


▶ **TARCZE WYSIEWAJĄCE
D-5, N-27 ORYGINAŁ**



→ str. 5



→ str. 4

▶ **WAŁY HOMOKINETYCZNE
POLKARDAN**



→ str. 5

▶ **ROZDZIELACZE HD
STAŁOCIŚNIENIOWE
ELEKTRONICZNE**

NOWOŚĆ!



▶ **AUTONOMICZNE
PODGARNIACZE
PASZ** **Nimbo**

→ str. 2



JEDNO MIEJSCE

Promodis 

WIELE MAREK

▶ **PRZYCZEPY
PRS-2/W14 TON**

→ str. 11



WIELTON 
A G R O

→ str. 9

▶ **ROZRZUTNIKI
RAFAL 3050, 3150, 3250**



SODMAC

ZAPRASZAMY | DO NASZYCH PUNKTÓW HANDLOWYCH

► AUTONOMICZNE PODGARNIACZE PASZ Sveaverken

Nimbo X Nimbo X Plus

Całkowicie **autonomiczne** narzędzie do ciężkiej i długiej, ale zarazem precyzyjnej pracy. Niezbędne w każdej oborze, **bardzo ciche**, przez co nie wprowadza niepokoju wśród zwierząt, **precyzyjne** przez co znacząco zwiększa pobór paszy i zmniejsza jej straty, **dokładne** dzięki zastosowanej technologii **AI**.

Zalety:

- Brak zależności od pętli
- Brak awarii przewodów w betonie
- Brak „gubienia trasy”
- Bez pętli, bez kabli, bez demolki
- Szybka i mało inwazyjna instalacja
- Stabilna praca
- Technologia, która nie walczy z paszą, tylko ją respektuje

Unikatowa Technologia prowadzenia Nimbo X opiera się na nawigacji LiDAR 3D, która jest głównym i samodzielnym systemem prowadzenia robota.



► SYSTEM AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA Sveaverken

F200 MAX

- RTK do 2,5 cm
- ISOBUS TC-GEO – nowy poziom precyzji
- ISOBUS TC-SC – kontrola sekcji
- WiFi CAN – sprawdza stan pojazdu w czasie rzeczywistym (obroty i obciążenie silnika, temperaturę i inne)
- Pełna kompatybilność ISOBUS (256 sekcji)
- Ekran 12 cali
- Kamera przewodowa w standardzie

24 000,00 zł NETTO



STWORZONY DLA PROFESJONALISTÓW **NOWOŚĆ!**



▶ AKCESORIA DO WOZÓW ASENIZACYJNYCH

cena za 1 mb

162,00 zł

nr kat. 203790

▶ **Wąż PVC Ø150**▶ **Pompa MEC 3000 M LF
Ø60 STD****4460,00 zł**

nr kat. 200582

▶ **Zasuwa 6'
kołnierz-kołnierz
PERLA-RIV10****752,00 zł**

nr kat. 450602

▶ **Siłownik zasuw
SMERALDO-RIV163 4'-5'-6'****445,00 zł**

nr kat. 450717



▶ CZĘŚCI DO MASZYN UPRAWOWYCH

40,00 zł

nr kat. 252687

▶ **Palec zagarniający**
pasuje do: Vaderstad▶ **Talerz uzębiony
Ø460×4**

pasuje do: Horsch

98,00 zł

nr kat. 5271647

**49,00 zł**

nr kat. 5242504

▶ **Redlica sercowa
uniwersalna 135×20×440**▶ **Talerz gładki Ø340×3 EA 60**

pasuje do: Horsch

55,00 zł

nr kat. 5273267

**49,00 zł**

nr kat. 5273290

▶ **Talerz gładki Ø350×3 EA 60**

pasuje do: Lemken

59,00 zł

nr kat. 5230124

▶ **Zęb uprawowy uniwersalny 32×10
redliczka 40×6×190**

▶ UNIWERSALNE NOŻE WOZÓW PASZOWYCH

**228,00 zł**

nr kat. 454802

▶ **530/190/ 5 mm
wzmocniony węglikiem****115,00 zł**

nr kat. 456476

▶ **L 527/240/ S6 mm****210,00 zł**

nr kat. 456477

▶ **L 527/240/ S6 mm
wzmocniony węglikiem**

▶ DYSZE OPRYSKIWACZY **ALBUZ**

**47,00 zł**

nr kat. 30533183

▶ **AVI TWIN
11003
niebieska****14,00 zł**

nr kat. 30533046

▶ **ATR 80°
żółta****14,00 zł**

nr kat. 30533048

▶ **ATR 80°
pomarań-
czowa****47,00 zł**

nr kat. 257198

▶ **CVI TWIN
11004
czerwona****47,00 zł**

nr kat. 30533184

▶ **AVI TWIN
11004
czerwona**

▶ CZĘŚCI DO SIEWNIKÓW

MASCHIO**15,00 zł**

nr kat. 30505816

▶ **Uniwersalny wąż
wysiewający D30 mm**
pasuje do: Accord**45,00 zł**

nr kat. 30517213

▶ **Wąż wysiewający
Maschio 32 mm**▶ **Zestaw naprawczy
koła 2"****254,00 zł**

nr kat. 30517396

▶ **Dozownik aparatu
wysiewającego****123,00 zł**

nr kat. 257902



▶ WAŁY ODBIORU MOCY POLKARDAN

▶ Uniwersalne: 1 $\frac{3}{8}$ "-6, zatrzask bolec lub pierścień


255,00 zł brutto

nr kat. 1600-6102-061P

- ▶ AB1, 210Nm, 610-849 mm, profil: trójkąt.
- ▶ Przykładowe zastosowania: opryskiwacze, rozsiewacze, kosiarki 1,35 m


360,00 zł brutto

nr kat. 1600-6402-061P

- ▶ 460 Nm, 610-849 mm, profil: trójkąt.
- ▶ Przykładowe zastosowania: kosiarki bębnowe 1,65 i 1,85 m


555,00 zł brutto

nr kat. 1600-6602-101P

- ▶ 810 Nm, 1010-1410 mm, profil: trójkąt
- ▶ Przykładowe zastosowania: rozdrabniacze gałęzi, rozrzutniki obornika

▶ Homokinetyczne i ze sprzęgłem


1960,00 zł brutto

nr kat. 1858-7602-15621P

- ▶ Homokinetyczny ze sprzęgłem, 2480, 790 Nm, 1560-2178 mm, profil: cytryna
- ▶ Przykładowe zastosowania: prasy zwijające, przyczepy samobieżące


1280,00 zł brutto

nr kat. 1850-7602-121P

- ▶ Homokinetyczny PK, 2480, 790 Nm, 1210-1718 mm, profil: cytryna
- ▶ Współzamienny z WT WVE 2480
- ▶ Przykładowe zastosowania: prasy zwijające, większe opryskiwacze


900,00 zł brutto

nr kat. 1610-6653-10105P

- ▶ Wał ze sprzęgłem, 810 Nm, 1010-1410 mm, profil: trójkąt
- ▶ Odpowiednik B&P: 7106081CE0070Y3
- ▶ Przykładowe zastosowania: agregaty uprawowe do 3,0 m, kosiarki dyskowe 2,6-3,4 m.


550,00 zł brutto

nr kat. 1630-6402-091P

- ▶ Wał ze sprzęgłem, 460 Nm, 910-1275 mm, profil: trójkąt
- ▶ Przykładowe zastosowania: kosiarki tylne, kosiarki sadownicze


620,00 zł brutto

nr kat. 1620-6202-12101P

- ▶ Wał ze sprzęgłem, 290 Nm, 1210-1740 mm, profil: trójkąt
- ▶ Przykładowe zastosowania: małe przetrząsacze i zgrabiarki


745,00 zł brutto

nr kat. 1620-6402-13603P

- ▶ Wał ze sprzęgłem, 460 Nm, 1360-1955 mm, profil: trójkąt
- ▶ Przykładowe zastosowania: duże przetrząsacze i zgrabiarki


1010,00 zł brutto

nr kat. 1630-7902-101P

- ▶ Wał ze sprzęgłem, 2500, 1180 Nm, 1010-1406 mm, profil: gwiazda
- ▶ Przykładowe zastosowania: duże kosiarki, także bijakowe, zawieszane sieczkarnie do kukurydzy

▶ NOŻE DO PRZYCZEP SAMOZBIERAJĄCYCH


125,00 zł brutto

nr kat. 30-0460-66-01-2F

- ▶ Pasuje do przyczep Krone AX i MX


130,00 zł brutto

nr kat. 200596081F

- ▶ Pasuje do przyczep Krone AX i MX


110,00 zł brutto

nr kat. 30-0410-64-01-2F

- ▶ Pasuje do przyczep Mengele


117,00 zł brutto

nr kat. 30-0400-75-01-2F

- ▶ Pasuje do przyczep Pottinger Jumbo (od 2007 r. prod.), Combiline


140,00 zł brutto

nr kat. 30-0440-70-01-2F

- ▶ Pasuje do przyczep Mengele, Lely PR/XR, TIGO


117,00 zł brutto

nr kat. 30-0430-66-01-2F

- ▶ Pasuje do przyczep Poettinger Europrofi, Jumbo, Torro


94,00 zł brutto

nr kat. 30-0300-62-01-2F

- ▶ Nóż prasy zwijającej
- ▶ Pasuje do McHale, Welger

▶ CZĘŚCI DO MASZYN ZIELONKOWYCH

- ▶ Płoza kosiarki dyskowej pasuje do Kuhn GMD400/500/600/700/800, GMD 801, FC 240, FC 280

175,00 zł brutto

nr kat. 34556801420



- ▶ Płoza kosiarki dyskowej pasuje do Kuhn GMD 44, GMD 66

310,00 zł brutto

nr kat. 34556190500


1300,00 zł brutto


nr kat. 351160007

- ▶ Tarcza krzywkowa pasuje do Fella TS335, TS385, TS415, TS631, TS780


1300,00 zł brutto

nr kat. 352101042

- ▶ Tarcza krzywkowa pasuje do Fella TS 320, TS 330, TS 380, TS 630

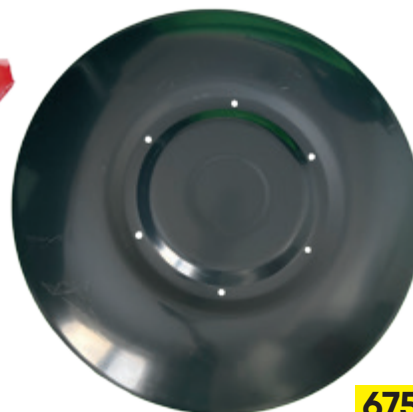

- ▶ Talerz ślizgowy Ø860 do kosiarek DF, Kverneland CM, KM, PZ

675,00 zł brutto

nr kat. 344TT-20

OPRYSK

● 2-6 bar

24,00 zł

nr kat. 6MSC

- ▶ Rozpylacz ceramiczny eżektorowy
- ▶ Płaski pojedynczy strumień cieczy
- ▶ Zastosowanie: uprawy polowe
- ▶ Kolor zgodny z ISO

AP Agroplast
Producer of parts for sprayers

● 2-6 bar

33,00 zł

nr kat. 6MSC2

- ▶ Rozpylacz ceramiczny eżektorowy dwustrumieniowy
- ▶ Płaski podwójny strumień cieczy
- ▶ Odporność na znoszenie - wiatr do 6 m/s
- ▶ Zastosowanie: uprawy polowe
- ▶ Kolor zgodny z ISO

● 2-6 bar

11,40 zł

nr kat. AP110

- ▶ Rozpylacz polimerowy eżektorowy płaskostrumieniowy
- ▶ Pojedynczy płaski strumień
- ▶ Kolor zgodny z ISO

Rozdzielacz HD stałociśnieniowy manualny

940,00 zł

Rozdzielacz HD stałociśnieniowy elektroniczny

3060,00 zł**NOWOŚĆ!**

Pompa P-145

- ▶ Niezawodna praca

- ▶ Do lanc do 18 m

Węże rozlewowe RSM

64,00 złnr kat. 220516
Arag, Amazone, Krukowiak**64,00 zł**nr kat. 220509
Rau, Biardzki**64,00 zł**nr kat. 220011
Hardi

CZĘŚCI ROBOCZE

Części siewników punktowych

**244,00 zł**

nr kat. N00875A0

- ▶ Talerz redlicy talerzowej siewnika

**410,00 zł**

nr kat. N00905B0

- ▶ Tarcza wysiewająca D-5, N-27 ORYGINAŁ

**1020,00 zł**

nr kat. 83234043

- ▶ Fotokomórka ORYGINAŁ

**89,00 zł**

nr kat. N1500891

- ▶ Redlica

**730,00 zł**

nr kat. VNB0740A

- ▶ Redlica ziarnowa ORYGINAŁ

CZĘŚCI DO ROZSIEWACZY

Rozsiewacz AXIS

**473,00 zł**

nr kat. R4087061

- ▶ Łopatką krótka AXIS 18-28 m S-4 (zwykła) 2 szt. L200

**506,00 zł**

nr kat. R4087062

- ▶ Łopatką długą AXIS 18-28 m S-4 (zwykła) 2 szt. L270

Rozsiewacz MDS

**340,00 zł**

nr kat. R4021245

- ▶ Łopatką 10-18M

**525,00 zł**

nr kat. R4021243

- ▶ Łopatką 10-18M

**2160,00 zł**nr kat. R4021239 LEWY
nr kat. R4021240 PRAWY

- ▶ Talerz kpl.

700,00 zł

nr kat. H2220761

- ▶ Redlica agregatu wzmacniana



RAUCH
wir nehmen's genau

DIADDEM

SIATKA DO BEL DIADEM O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI

UNIKALNE PARAMETRY

GRAMATURA: 12 gr/m²
DODATEK UV: 2%

SIATKA DIADEM GWARANTUJE WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE (>275 KG), ROZCIĄGLIWOŚĆ 20%, DOSKONAŁE POKRYCIE DZIĘKI CZEMU ZYSKUJE ONA RÓWNĄ POWIERZCHNIĘ I FOREMNY KSZTAŁT, CO ZNACZĄCO UŁATWIA TRANSPORT ORAZ PRZECHOWYWANIE.



OLEJE I ŚRODKI SMARNE DIADEM NAJLEPSZA JAKOŚĆ W ROZSĄDNEJ CENIE

DIADDEM

Olej przekładniowo-hydrauliczny



opakowanie 20 l

295,00 zł
brutto

opakowanie 5 l

78,00 zł
brutto

DIADEM HYDROTRANS UTTO 10W-30

SAE 10W-30, API GL4

- ▶ Wielofunkcyjny, wielosezonowy olej hydrauliczno-przekładniowy typu UTTO (Universal Tractor Transmission Oil)
- ▶ Przeznaczony do stosowania w różnych przekładniach: skrzyniach biegów, mechanizmach różnicowych czy przekładniach głównych oraz w wysoko obciążonych układach hydraulicznych maszyn rolniczych, budowlanych i przemysłowych różnych producentów

Olej hydrauliczny



opakowanie 20 l

262,00 zł
brutto

opakowanie 5 l

69,00 zł
brutto

DIADEM HYDROULTRA 46 HVLP-HV

DIN 51524, część 3 – HVLP

- ▶ Wysoki wskaźnik lepkości
- ▶ Przeznaczony do stosowania w wysoko-obciążonych systemach hydraulicznych: maszyn budowlanych i rolniczych, pojazdów oraz urządzeń przemysłowych pracujących w bardzo trudnych warunkach
- ▶ Specjalna kompozycja zapewnia bardzo dobrą zależność lepkości oleju od występującej temperatury
- ▶ Zawiera dodatki chroniące przed utlenianiem, korozją i zużyciem elementów układu
- ▶ Wysokie własności przeciwpienne i demulgujące, bardzo dobre wydzielanie powietrza oraz odporność na ścinanie



aerol 400 ml

27,50 zł
brutto

opakowanie 1 kg

54,00 zł
brutto

Smar

DIADEM BOOM GREASE

- ▶ Wysokowydajny smar litowy o bardzo wysokiej przyczepności dedykowany do smarowania teleskopów, elementów wysięgników i żuraw, masztów wózków widłowych
- ▶ Doskonale sprawdza się w połączeniach ślizgowych stal-tworzywo, tworzywo-tworzywo
- ▶ Dzięki zastosowanemu pakietowi dodatków które nadają produktowi szczególne własności smarnych, jest odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne i wymywanie wodą oraz zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną



Zmywacz do hamulców

DIADEM BRAKE CLEANER

- ▶ Bardzo skuteczny produkt do mycia i odfuszczenia tarcz hamulcowych sprzęgła i innych części mechanicznych. Jest neutralny dla czyszczonych powierzchni, nie niszczy uszczelnień, tworzyw sztucznych czy lakierów.

aerol 600 ml

12,90 zł
brutto**KRÄNZLE**

THERM RP 1200 ATR to profesjonalna myjka ciśnieniowa na gorącą wodę, doskonale sprawdzi się w takich branżach jak budownictwo, rolnictwo – czyszczenie maszyn i obiektów też tych przeznaczonych do hodowli zwierząt. Zastosowane nowoczesne rozwiązania sprawiają że jest to urządzenie niezawodne, wytrzymałe i bardzo ekonomiczne.

24 200,00 zł
brutto

nr kat. 638422



Dane techniczne:

- ▶ Ciśnienie robocze 7–19 bar
- ▶ Wydajność wody 20 l/min
- ▶ Zasilanie 400 V
- ▶ Pobór mocy 8 kW
- ▶ Kabel zasilający 7,5 m

Wposażenie:

- ▶ Automatyczne zwijadło na wąż
- ▶ Błyskawiczny system wtykowy D12
- ▶ Pompy rzędowe firmy Kränzle
- ▶ System Total-Stop z opóźnionym wyłączeniem
- ▶ Regulacja ciśnienia bezstopniowa
- ▶ Pobór środków myjących
- ▶ Wyłączanie palnika w przypadku braku oleju opałowego
- ▶ Licznik roboczogodzin

DWUPŁASZCZOWE ZBIORNIKI STACJONARNE PROMAGRO DO MAGAZYNOWANIA I DYSTRYBUCJI OLEJU NAPĘDOWEGO

są zgodne z najnowszymi europejskimi standardami oraz zapewniają jego bezpieczne przechowywanie. Wszystkie zbiorniki PROMAGRO wytwarzane są z wysokiej jakości polietylenu, nie korodują i są odporne na zmienne warunki pogodowe i promieniowanie UV. Zbiorniki PROMAGRO zapewniają odpowiednie przechowywanie substancji i zachowanie ich jakości przez cały okres magazynowania.

PROMAGRO

WSZYSTKIE ZBIORNIKI POSIADAJĄ

10 LAT GWARANCJI
NA ZBIORNIK

12 LAT GWARANCJI
NA WYPOSAŻENIE



Kod produktu	Pojemność	Cena
DEPR1340PL	1340 l	4900,00 zł
DEPR2350PL	2350 l	6200,00 zł
DEPR2500PL	2500 l	6700,00 zł
DEPR5000PL	5000 l	7800,00 zł

WYPOSAŻENIE

- ▶ Pompa Piusi 230V, P72 l/min
- ▶ Wąż dystrybucyjny 6m
- ▶ Pistolet automatyczny A60
- ▶ Licznik K24
- ▶ Złącze 2" EURO GOK GWG
- ▶ Filtr z separatorem wody

WSZYSTKIE ZBIORNIKI POSIADAJĄ

10 LAT GWARANCJI
NA ZBIORNIK

12 LAT GWARANCJI
NA WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ▶ Pompa (230V) o wydajności do 72 l/min
- ▶ Licznik cyfrowy z K24
- ▶ Czujnik przecieku i poziomu cieczy WatchmanSonic Plus
- ▶ Filtr paliwa z separatorem wody
- ▶ Wąż tłoczny 6m
- ▶ Pistolet automatyczny ze złączką obrotową
- ▶ Eurozłącze 2" GOK GWG



Kod produktu	Pojemność	Cena
KINPR5000PL	1340 l	5900,00 zł
KINPR2500PL	2500 l	7200,00 zł
KINPR1500PL	5000 l	10 500,00 zł



1340 L



2500 L



5000 L

CARGO

MASZyny UPRAWOWE

W STANDARDZIE:

- WAŁ DASZKOWY
- EKRAN PEŁEN

Kompaktowa brona talerzowa CARGO GAL 3000

- ▶ Brona talerzowa CARGO GAL 3000 to maszyna idealnie podcinająca ściernisko i miesząca resztki pożywnie z glebą. Przeznaczona również do szybkiego wymieszania gleby z obornikiem lub resztkami po kukurydzy.
- ▶ Dwa rzędy talerzy 560 mm czynią pracę GAL 3000 wydajną i skuteczną tnącą i mieszącą pozostałości po zbiorze roślin z glebą.
- ▶ Zabezpieczenie gumowe oraz bezobsługowe piasty gwarantują zarówno skuteczność jak i ekonomię. To dzięki agresywnej konstrukcji talerza, wykonanego ze stali borowej.
- ▶ Dzięki wielostopniowej regulacji głębokości pracy ustawianie maszyny jest proste i gwarantujące powtarzalność pracy.

DANE TECHNICZNE

- Szerokość robocza: 3 m
- Masa brony: 1630 kg
- Zapotrzebowanie mocy: 100 KM
- Ilość talerzy/średnica: 560 szt./Ø24 mm
- Zabezpieczenie talerza: gumowe

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- HYDRAULICZNA REGULACJA GŁĘBOKOŚCI PRACY
- BELKA JEDNORZĘDOWA PRZED WAŁEM
- OŚWIETLENIE LED

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- SZPIC DX WĘGLIK DWUOTWOROWY
- REGULACJA HYDRAULICZNA GŁĘBOKOŚCI PRACY
- BELKA JEDNORZĘDOWA ZA WAŁEM (Z PAZURKAMI)
- OŚWIETLENIE LED

DANE TECHNICZNE

- Szerokość robocza: 3 m
- Masa kultywatora: 1821 kg
- Zapotrzebowanie mocy: 130 KM
- Ilość łap kultywatora: 10 szt.
- Ilość rzędów: 3 rzędy
- Ilość talerzy belki: 8 szt.

W STANDARDZIE:

- SZPIC H
- TALERZE NA ZABEZP. GUMOWYM
- WAŁ DASZKOWY Ø 600 mm

Kultywator ścierniskowy CARGO HD 3000

- ▶ Kultywator ścierniskowy HD 3000 to 3 metrowy kompaktowy kultywator z 3 rzędami zębów skonstruowany zarówno do pracy głębokiej jak i płytkiej.
- ▶ Zastosowana grządziel w kształcie sierpa obniża znacząco zapotrzebowanie mocy co przekłada się na niższe koszty paliwa. Zagłębianie się elementu roboczego jest przez to możliwe również w pracy w wymagających warunkach glebowo-wodnych.
- ▶ Zabezpieczenie NON-STOP – podwójna sprężyna to komfort pracy w ciężkich warunkach glebowych lub na zakamienionych polach.
- ▶ Skuteczne mieszanie i wyrównanie pola zapewnia belka robocza z talerzami, które są ustawione naprzemiennie.
- ▶ Wał daszkowy o średnicy 600 mm to bardzo uniwersalne rozwiązanie dla większości upraw.

NOWY WZORZEC JAKOŚCI

PRZYCZEPY

W RÓŻNYCH WARIANTACH WYKONANIA, O ŁADOWNOŚCI OD 3,5 DO 22 t

Model	Rodzaj	Wymiar	Ładowność	Rozmiar ogumienia	Pojemność ładunkowa
J35	jednoosiowa	niepaletowa	3,5 tony	11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5	3,1/6,2 m³
J50	jednoosiowa	niepaletowa	5 ton	400/60-15,5	4,1/8,2 m³
S160D	tandem skrzynny	skorupa 220 cm	16 ton	560/60/R 22,5	21/27 m³

DOSTĘPNE TYLKO W SIECI
Promodis

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE PRZYCZEPY CARGO:

- PLANDEKA ZE STELAŻEM
- POMOST ROB OCZY Z BALUSTRADĄ
- TRÓJKĄT ODBŁASKOWY
- ZACZEP TYLNY MANUALNY LUB AUTOMATYCZNY

CARGO





RAFAL 3050, 3150, 3250

- ▶ Rozrzutnik E55
- ▶ Adapter pionowy, 2-walcowy
- ▶ 4 spirale
- ▶ Talerze o średnicy 820 mm
- ▶ 48 zębów, obracalnych, hartowanych
- ▶ Prędkość obrotowa 450 obr./min
- ▶ WOM 1000 obr./min
- ▶ Wysokość 1,45 m



SPRZĘGŁO ELASTYCZNE

Bardzo dobrze tłumi drgania oraz wibracje podczas pracy. Przekłada się to na dłuższy czas eksploatacji.



MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI NAWOZÓW ORGANICZNYCH

Precyzyjna aplikacja minimalizuje straty azotu i innych cennych składników, przekładając się na lepsze odżywienie roślin i zdrowszą glebę.



REDUKCJA KOSZTÓW OPERACYJNYCH

Niezawodność konstrukcji i wysoka jakość komponentów oznaczają mniej przestojów, niższe koszty serwisu i dłuższą żywotność maszyny. Oszczędności wynikają również z możliwości ograniczenia stosowania droższych nawozów mineralnych.



ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI ROLNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO

Efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i minimalizacja wpływu na środowisko to standardy, które **RAFAL** pomaga osiągnąć, wspierając również dostęp do programów proekologicznych.



WZROST PRODUKTYWNOŚCI

Równomierny rozrzut i optymalne przygotowanie nawozu to fundament pod wyższe i bardziej wyrównane plony.



BERCI

KOSIARKA WYSIĘGNIKOWA FB/P 500-600 A.H.G.

Kosiarka boczna do trawy
z obrotowym dyskiem międzyrzędowym.

- ▶ Długość ramion wysięgnika: od 500 do 615 cm
- ▶ Przesuw przedni ramienia tnącego: od 174 do 215 cm
- ▶ Cała gama kosiarek przeznaczona jest dla profesjonalistów
- ▶ Idealna do wykaszania poboczy z traw, krzewów czy zarośli
- ▶ Do ciągników o mocy od 90 do 150 KM
- ▶ Zaawansowana głowica tnąca o szerokości 100 bądź 120 cm
- ▶ Przesuw przedni daje operatorowi pełną kontrolę nad głowicą tnącą

**STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE
JOYSTICKIEM „LOAD SENSING”
W OPCJI**



AUTOMATYCZNE SADZARKI

Futura Futura twin

- ▶ Maksymalna wydajność: 9000 roślin/h na rząd
- ▶ Tylko jeden operator na maszynę
- ▶ Tylne koła dociskowe regulowane od 0 do 130 kg
- ▶ Kompatybilność z każdą tacką dostępną na rynku
- ▶ Elektryczne sensory do kontroli i eliminacji brakującej rośliny z tacki – najwyższa precyzja sadzenia
- ▶ Wysoka tolerancja na różne podłoża
- ▶ Wysoki zakres rozmiaru sadzonek – do 18 cm
- ▶ Może pracować zarówno na płaskim terenie, jak i na podwyższonych zagonach
- ▶ Minimalna szerokość między rzędami: 70 cm (45 cm w wersji z trójkątnym łańcuchem, 25 cm w wersji Twin)
- ▶ Odstępy między sadzonkami: regulowane od 6 do 99 cm



Twistweed AI

AUTOMATYCZNA GLEBOGRYZARKA MIĘDZYRZĘDOWA I MIĘDZYROŚLINOWA

- ▶ 18.000 roślin/godzinę na rząd
- ▶ 2 wersje ramy: idealne do warzyw: sałata, kapusta, brokuły, cykoria, kalfior – szerokość liścia min. 3 cm max. 21 cm
- ▶ Jeden operator na maszynę (w ciągniku)
- ▶ System wizyjny ze sztuczną inteligencją
- ▶ Hydrauliczny przesuw boczny
- ▶ Automatyczne zarządzanie obwodem hydraulicznym
- ▶ Aplikator nawozu
- ▶ Sterowanie maszyną z tabletu

GLEBOGRYZARKA SEPARACYJNA YELLOWSTONE

Uniwersalna glebogryzarka separacyjna nadaje się do każdego terenu z kamieniami o średnicy od 2,5 do 10 cm. Przygotowuje glebę pod siew i może być wyposażona w siewnik do pracy w jednym przejeździe.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU:

- ▶ TUZ, kategoria 1 i 2
- ▶ Przekładnia żeliwna 540 obr/min
- ▶ Napęd łańcuchowy ASA 80 w kąpeli olejowej z napinaczem automatycznym
- ▶ Wirnik z 6 motykami na kołnierzu
- ▶ Regulowana rolka tylna
- ▶ Regulowane ostrze poziomujące
- ▶ Grabie ze sprężynami rozdziela kamienie z gleby
- ▶ Sprzęgło poślizgowe wału odbioru mocy kategorii 4

DelMorino
FARM & GARDEN EQUIPMENT





SADZARKA PNEUMATYCZNA DO CZOSNKU PLNA

- ▶ 3-punktowy układ zawieszenia, kat. 2
- ▶ Sztywna rama monoblokowa
- ▶ Sekcje sadzące na równoległoboku z możliwością blokady
- ▶ Gęstość nasadzeń od 9 do 17 sadzonek na metr

PRĘDKOŚĆ...
do nawet **10 km/h**


broch

WIELTON 
AGRO



PRZYCZEPĄ SKORUPOWĄ PRC-3HP / W25 TRIDEM

- ▶ Ładowność 25,5 tony, DMC 28 ton
- ▶ Kubatura od 27 m³
- ▶ Dwie osie skątne w standardzie
- ▶ Oleopneumatyczna amortyzacja dyszla
- ▶ Kłapa sterowana hydraulicznie

ZALETY:

- AUTOMATYCZNE ZAMKI KLAPY
- RAMA ZE STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
- OLEOPNEUMATYCZNA AMORTYZACJA DYSZLA
- AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY



PRZYCZEPĄ SKORUPOWĄ PRS-2/W14 TON

- ▶ Ładowność techniczna: 14 000 kg
- ▶ Wysokość burt: 800+600 mm (1400 mm)
- ▶ Wysokość platformy od podłoża: 1320 mm
- ▶ Typ wywrotu: Trójsronny
- ▶ Konstrukcja dwuosiowa z obrotnicą
- ▶ Ogumienie standardowe 385/65 R22,5 lub opcjonalne szerokie do 550 mm

WYTRZYMAŁOŚĆ

- ▶ Rama ze stali o podwyższonej wytrzymałości

SYSTEM BURT

- ▶ Uszczelniany system burt, opcje drzwiowe, pełne lub z kłonicą

ROZŁADUNEK

- ▶ Zsyg strumieniowy z tyłu (do materiałów sypkich)

OPCJE

- ▶ Tylne kłapy hydrauliczne, tylna oś skątne




2 LATA GWARANCJI

PRZYCZEPĄ DO BEL SŁOMY PRS-3S / S24

**Największy pod względem ładowności
model platformy do przewozu bel**

- ▶ Mocna i trwała konstrukcja ramy wykonana z profilu dwuteowego ze stali o podwyższonej wytrzymałości
- ▶ Otwory w obrzeżu podłogi umożliwiające mocowanie pasów
- ▶ Podzespoły znanych światowych marek
- ▶ Nowe ogumienie w standardzie

SIĘĆ PROMODIS W POLSCE

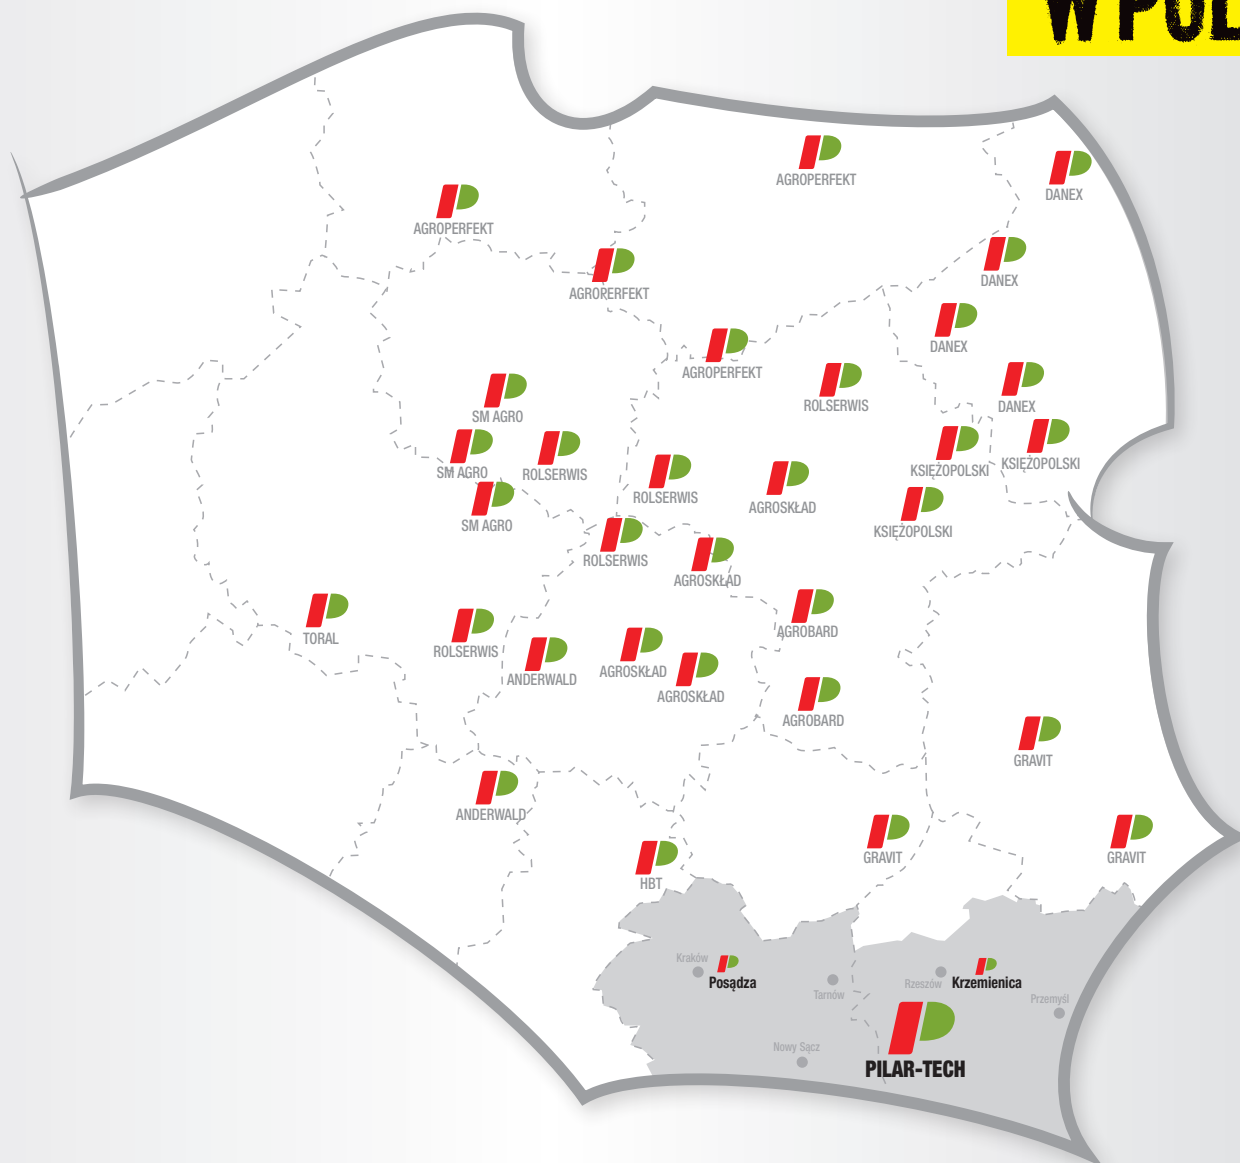

Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one jedynie charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach w niniejszej broszurze. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ww. rozbieżności nie są podstawą do roszczeń wobec żadnej z firm wydających bądź dystrybuujących tą broszurę informacyjną. Do dyspozycji użytkowników na ostatniej stronie pozostawiamy kontakt do działu handlowego, który dostarczy wszelkich aktualnych danych oraz służy pomocą w precyzyjnym określeniu cen oraz warunków zakupu. Promodis Spółka Akcyjna Spółdzielnia z kapitałem zmiennym, 45075 Orleans Cedex 2, Francja, www.promodis.fr Societe Promodis (Spółka Akcyjna, Spółdzielnia) Oddział w Polsce, ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, k.kinstler@promodis.fr

