

NASZE SYSTEMY NOŻY I MŁOTKÓW...

- ✓ Około 90% sprzedawanych modeli jest wyposażonych w młotki



Dostępne do 2,4 kg:

- Wszechstronność
- Siła
- Trwałość



Głowica śruby typu HD:

- Stabilność i siła
- Trwałość i wydajność



Szerokie krawędzie tnące:

- Poprawa wentylacji
- Równomierność cięcia

ROTOR...

Wysoka prędkość: **średnio 2.220 obr./min**


- *Zwiększ wydajność w gęstej roślinności i podobnych*
- *Większa wydajność maszyny*
- *Zwiększenie wydajności drobnego mulczowania*

Rury  **MANNESMANN** nie posiadają spawów (kuta stal):

- *Silniejsza struktura (przeciw-wydmuchowa), większa trwałość i moc podczas pracy*

Kołnierze (flansze) Dougle (wewnętrzne) po każdej stronie rotora:

- *Zwiększenie sztywności całego zespołu*
- *Przeciwdziała wibracji na komponentach rotora (łożyskach, paskach, napędzie)*

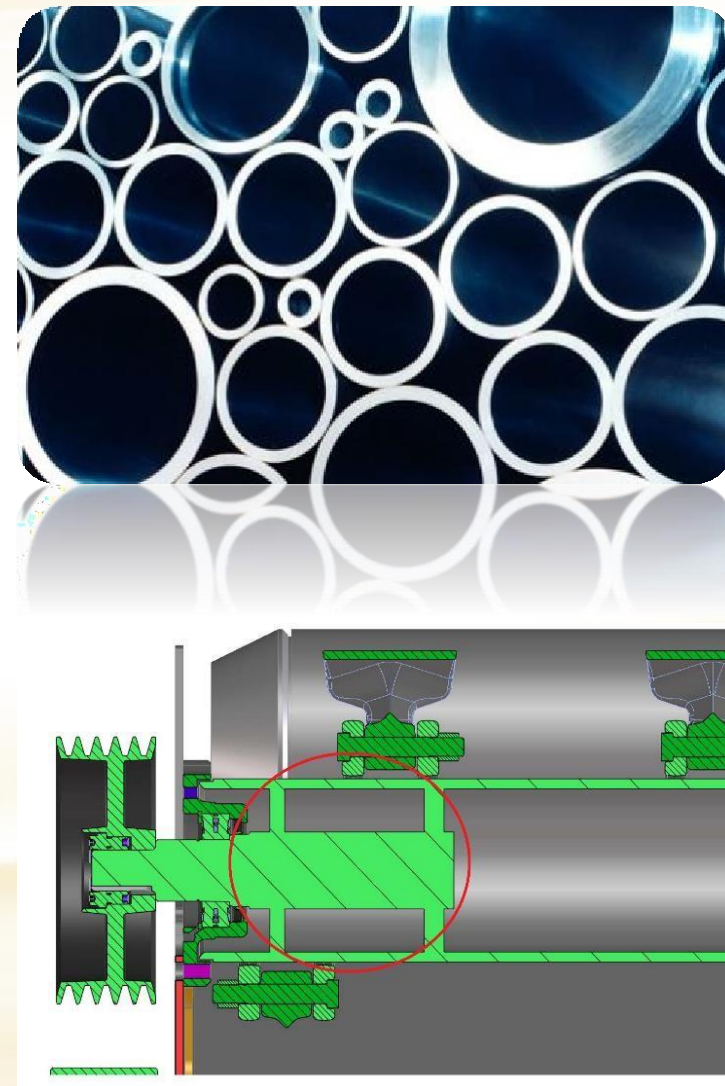

PRZECIWNOŻE



Przeciwnoże w postaci « U » są z tego samego kompozytu ze stali odlewanej, co w przypadku młotków Berti: :

- *Niezwykłe trwałe;*
- *Większa agresywność cięcia w połączeniu z pracą młotków;*
- *Najlepsze rozdrabnianie i mieszanie;*

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ KOMPONENTÓW....

Paski HIGH Resistance RED-POWER 3 V (OPTIBELT):

- *O 35% więcej przekazywanej mocy*
- *Nie wymaga przeglądów (automatyczny system napinaczy pasów);*
- *Wewnętrzne włókna – kord ze stali i specjalnej mieszanki gumy sprawiają, że ten pas jest odporny na tarcie i nagłe wahania napięcia (przy starcie, zablokowaniu itp.);*



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ KOMPONENTÓW...

- ✓ Łożyska SKF we wszystkich zespołach wirników.
Typ rolkowy, typ kulki C3, w zależności od masy i przeznaczenia maszyny
- Na całym świecie uznany za wiodącego producenta
- Najlepsze do amortyzowania wstrząsów i drgań podczas pracy
- ✓ Idealny w połączeniu z zespołem bocznych płyt przeciwkurzowych BERTI, rotorów bijakowych i nożowych i tylnych wałów podporowych




NAJWYŻSZA JAKOŚĆ KOMPONENTÓW...

WAŁY WALTERSCHEID, DO WSZYSTKICH ROTORÓW BIJAKOWYCH!

(TA/P i TA/PS => COMER)

- Na całym świecie uznany za wiodącego/najwyższego producenta w branży przeniesienia napędu
- Wysokiej jakości materiały i precyzyjny montaż;
- Rury o profilu gwiazdy do zwiększenia wytrzymałości na skręcanie;

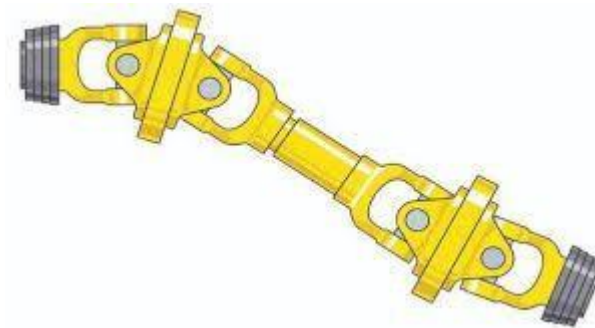

WALTERSCHEID


NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KOMPONENTY OF...

Wewnętrzna powłoka i rama

- ✓ 80 % mulczerów BERTI jest wyposażonych w wewnętrzną ramę (w podwójnej strukturze osłon wewnętrznych)

STRENX®: Pomyśl cieńsze, ale silniejsze

- Stal o wysokiej wytrzymałości i wydajności, szwedzkiego SSAB
- Lżejszy i mocniejszy
- Stal o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie (pochłanianie wibracje)
- Spawane wewnątrz zewnętrznej ramy obudowy;
- Niektóre modele są w 100% Strenx Body (zakres leśnictwa);
- PŁYTKI HARDOX®, w zależności od modeli

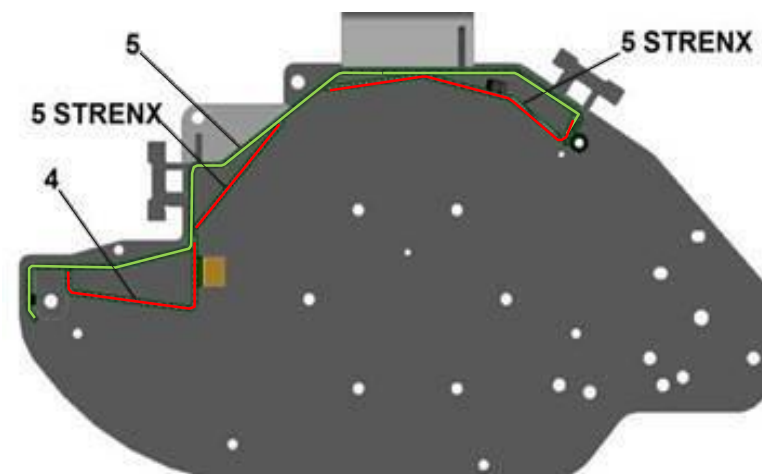

Np. wewnątrz Mod. TFB/R

SSAB

HARDOX®
WEAR PLATE

STRENX™
PERFORMANCE STEEL



AUTOMATYCZNE NAPINACZ PASÓW...

- 100% automatyczna regulacja napięcia
- Brak kłopotów dla użytkownika końcowego aby utrzymać pasy napięte
- Wymiana pasów łatwa i szybka (czytaj instrukcję !!)
- Dłuższa żywotność pasów (RED POWER TYPE)
- Samosmarujące łożyska zabudowane z luźnym kołem pasowym (smarować raz na sezon)

