



BERTi®

MINI GREEN PARK/P



**Mulczery kompaktowe do ogrodów i obszarów zielonych
do traktorów od 12 do 60 KM**



Compact mulchers for gardens and green areas for tractors from 12 to 60 HP


MINI




Kompaktowy mulczer do trawy, zawieszany na tył, do traktorów od 12 do 30 KM. Sprawdzi się podczas mulczowania małej trawy na obszarach zielonych, parkach i boiskach.



Compact rear mounted grass mulcher, for tractors from 12 to 30 HP. It is suited for mulching light grass on green areas, parks and sport courts.

Mod.		 HP											
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	PTO	A B C	min	max			
MINI 115	115	12	30	530 620	32	64	3	540	75	129	85	200	250
MINI 125	125	12	30	530 720	34	68	3	540	75	139	85	205	260
MINI 145	145	12	30	615 835	40	80	3	540	75	159	85	220	280

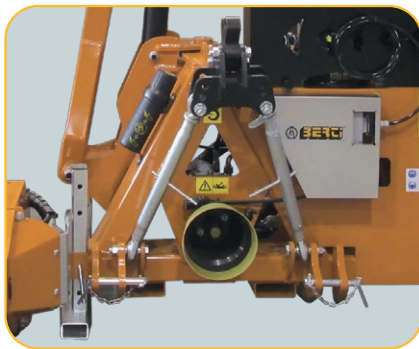

- 3-punktowy regulowany układ zawieszenia, ze wspornikami mocującymi, Kat. 2
- 3-point linkage Cat. II. and locking tie rods with holding bracket



- Chłodnica oleju
- Oil cooler



- Centralne mocowanie ramienia obracane w zakresie 100°
- Central 100° pivoting arms frame



- Obroty wsteczne rotora tnącego
- Reversible rotation of the spiral rotor




- Pozycja pływająca ramienia i głowicy roboczej (kopiowanie terenu podczas koszenia)
- Floating system on the first arm and on the rotor



- Zabezpieczenie hydrauliczne przy uderzeniu w przeszkodę - hydro-akumulator z azotem
- Hydraulic breakaway with nitrogen accumulator and auto-return



- Sterowanie mechaniczne za pomocą 5 dźwigni
- Cables controls with 5 levers



GREEN




HARDOX®
WEAR PLATE




Przedni i tylny mulczer kompaktowy do traktorów of 30 do 55 KM.
Sprawdzi się podczas mulczowania drobnej trawy i gałęzi o średnicy 2-3 cm w terenach zielonych, parkach i boiskach.



Front and rear compact mulcher to fit tractors' from 30 to 55 HP.
It is suited for mulching light grass and bushes of Ø 2-3 cm on green areas, parks and sport courts.


Mod.												
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	PTO	A	B	C	min	max
GREEN 115	115	30	55	750 400 430 720	32	2	540 (1000)	80	130	95	250	300
GREEN 125	125	30	55	750 500 430 820	34	2	540 (1000)	80	140	95	270	320
GREEN 145	145	30	55	805 645 485 965	40	2	540 (1000)	80	160	95	295	345
GREEN 160	160	30	55	885 715 565 1035	44	2	540 (1000)	80	175	95	315	365
GREEN 180	180	30	55	885 915 565 1235	50	2	540 (1000)	80	195	95	345	395

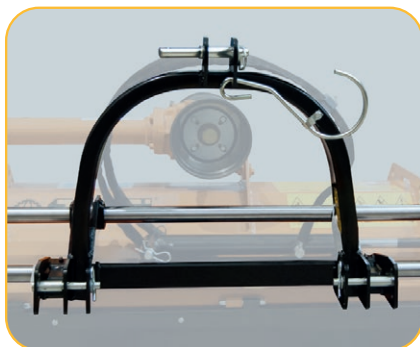


- 3-pkt. ukl. zawieszenia mechanicznie przesuwany dwustronny (przód-tył) na chromowanych rurach, Kat. 1
- Displaceable and reversible 3-point linkage, on chromate tubes, Cat. I (mechanical)





- Samoczyszczący regulowany tylny wał
- Self-cleaning and adjustable rear roller

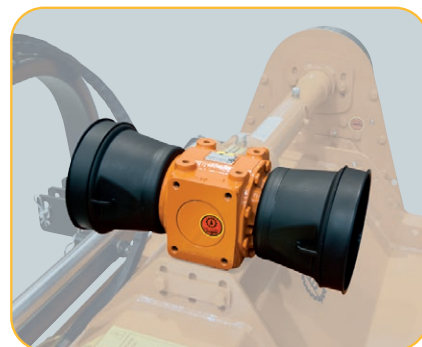

- Skrzynia przekładniowa z wolnym kołem i wałkiem przelotowym
- Gearbox with free wheel and through shaft



- WOM 540/1000 RPM (odwrócenie kół pasowych)
- PTO 540/1000 rpm (reversing the pulleys)

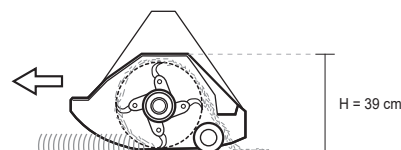

OPCJE



- Hydrauliczny przesuw boczny z węzami i szybkozłączami
- Hydraulic side shift with hoses and quick couplings



- Skrzynia przekładniowa 2000 rpm z wolnym kołem na przedni WOM
- 2000 rpm gearbox with free wheel and through shaft (for front PTO)




- Podwójne wolne koło
- Double free wheel and through shaft in the gearbox



- Płozy
- Skids



- Przednie koła gumowe z regulacją wysokości (do trybu przód/nacisk)
- Front rubber wheels, height adjustable (for front/push mode)



- WOM
- Pto drive shaft






PARK/P




Kompaktowy mulczer tylny, do traktorów od 20 do 60 KM.
Sprawdzi się podczas mulczowania trawy, krzewów i lekkiego rozdrabniania gałęzi o średnicy od 2 do 3 cm w parkach, terenach zielonych i boiskach.



Compact rear mounted mulcher, for tractors from 20 to 60 HP.
It is suited to mulch grass, bushes and light pruning of $\varnothing$ 2-3 cm on parks, green areas, sport courts, etc.


Mod.													
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	min	max
PARK/P 105	105	20	60		10	30	2	540 (1000)	79	120	80	265	320
PARK/P 115	115	20	60		10	30	2	540 (1000)	79	130	80	280	340
PARK/P 125	125	20	60		12	36	2	540 (1000)	79	140	80	295	350
PARK/P 135	135	20	60		12	36	2	540 (1000)	79	150	80	310	360
PARK/P 145	145	20	60		14	42	2	540 (1000)	79	160	80	320	375
PARK/P 160	160	20	60		14	42	2	540 (1000)	79	175	80	355	405
PARK/P 180	180	20	60		16	48	3	540 (1000)	79	195	80	370	430

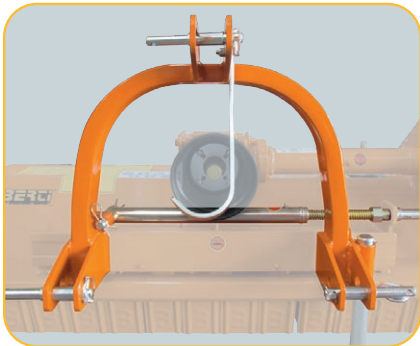

- Przesuwany mechanicznie trzypunktowy układ zawieszenia, Kat. I
- Displaceable three point linkage, Cat. I (mechanical)




- Skrzynia przekładniowa z wolnym kołem
- Gearbox with free wheel

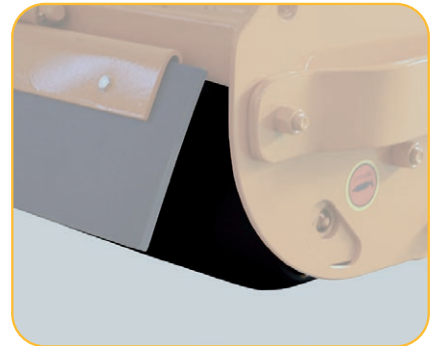

- Samoczyszczący regulowany tylny wał
- Self-cleaning and adjustable rear roller



Opcjonalnie

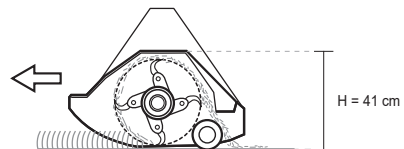

OPCJE



- Przesuw hydrauliczny z węzami i szybkozłączami
- Hydraulic side shift with hoses and quick couplings



- Płozy
- Skids



- WOM
- Pto drive shaft



MINI



GREEN



PARK/P



www.promodis.pl

SOCIETE PROMODIS
(SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELNIA)

Oddział w Polsce

ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, Polska

tel. (+48) 52 583 50 00

NIP: 1090001310 – REGON: 141849884



Promodis