



BERTI[®]
MACCHINE AGRICOLE


**TA/K
TA/LI
TA/L**



 **Mulczery na pantografie do traktorów o mocy od 20 do 60 KM**

 **In-line and offset mulchers for tractors from 20 to 60 HP**

TA/K

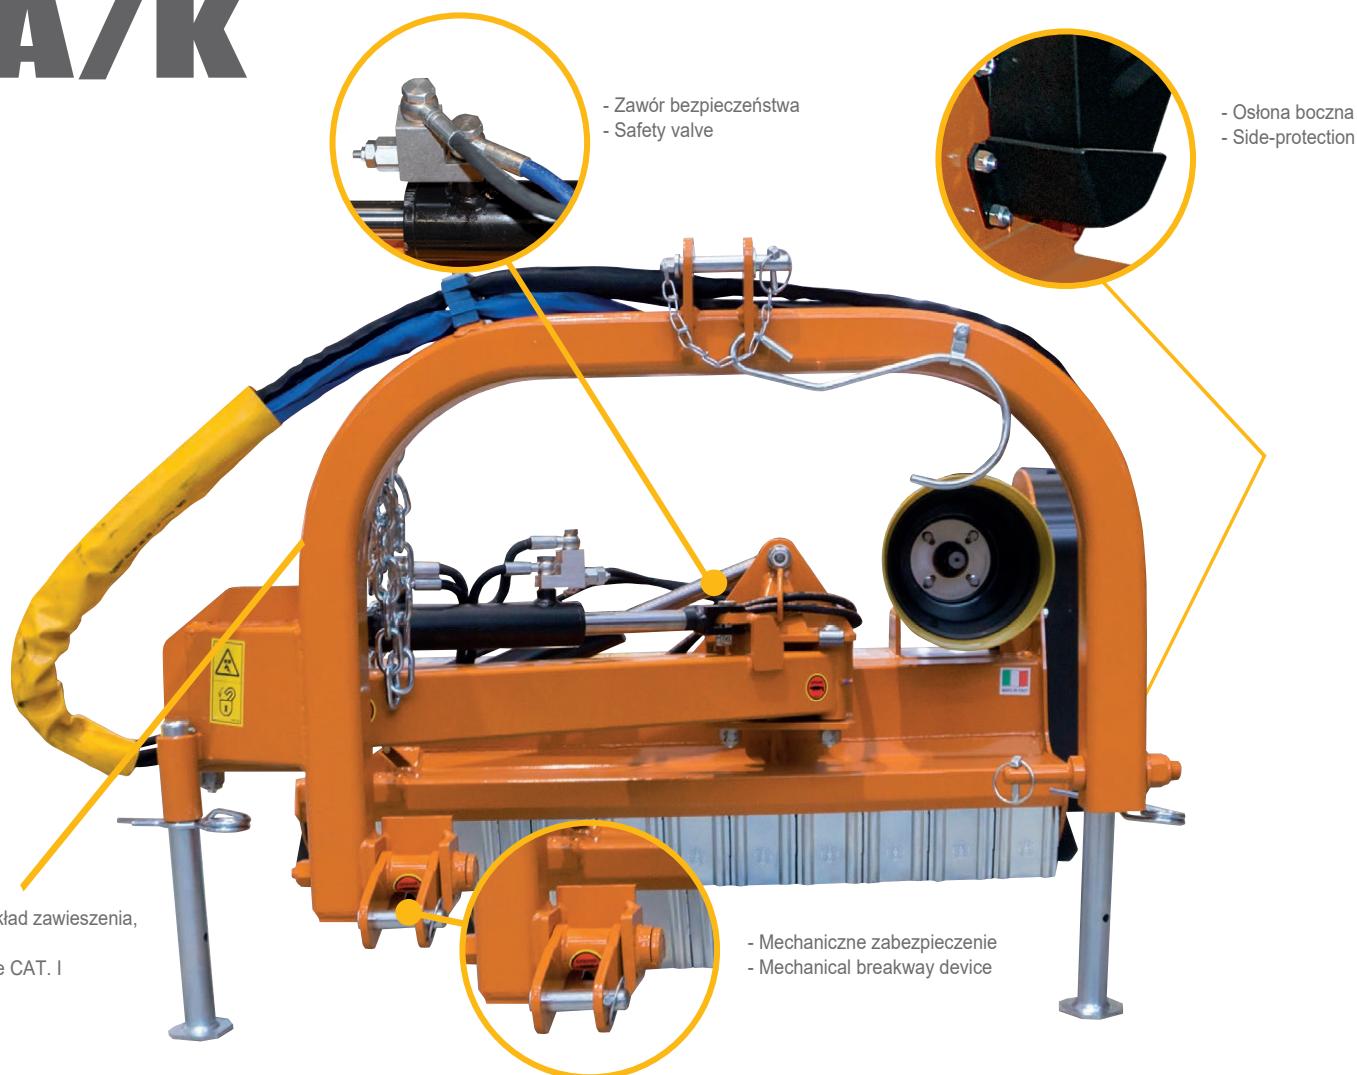

Mulcher na pantografie do trawy, resztek po warzywach, krzewów i rozdrabniania gałęzi o średnicy do 2 cm. Dopasowany do ciągników o mocy od 25 do 50 KM. Sprawdzi się do porządkowania terenów zielonych, ogrodów, zboczy, rowów, brzegów cieków wodnych, poboczy dróg.



Offset / in-line mulcher for grass, residue of vegetables, bushes and pruning up to $\varnothing$ 2 cm, suited for tractors from 25 to 50 HP. Ideal for clearing green areas, gardens, slopes, ditches, banks of watercourses, road side banks.

Ciągnik musi być wyposażony w 2 korki olejowe o podwójnym działaniu / The tractor has to be equipped with n. 2 double effect oil plugs

Mod.									
	cm	Min Max	n°	n°	n°	PTO		min	max
TA/K 115	115	25 50	32	64	2	540		300	345
TA/K 125	125	25 50	34	68	2	540		310	355
TA/K 145	145	25 50	40	80	2	540		330	375




- System pływający z ogranicznikiem
- Floating device, with limiter



- Samoczyszcząca rolka z regulacją wysokości Ø 114
- Height adjustable self-cleaning levelling roller Ø 114




- Płozy ze stali odpornej na ścieranie
- Skids of anti-wearing steel

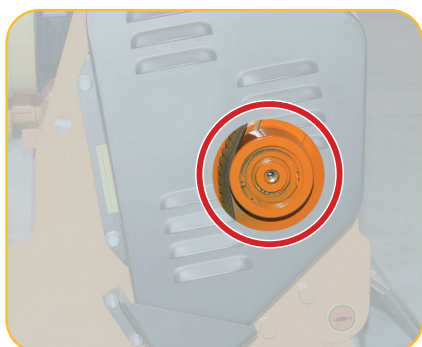


- Automatyczny napinacz pasów
- Full automatic belts adjuster




- Wzmocniony wałek WOM
- Hardened PTO drive shaft



Optional

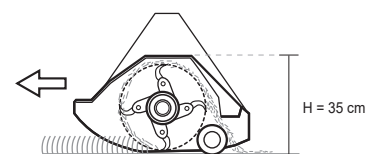

OPCJE

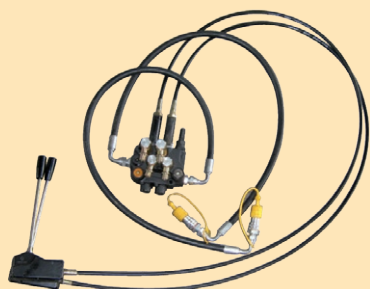

- Podwójny rozdzielacz z dźwigniami i przewodami
- Double effect distributor with levers and with wire-cables




- Podwójnie szerokokątny wał napędowy
- Double Wide-Angle drive shaft


TA/LI



- 3-punktowy układ zawieszenia z pływającym łącznikiem, Kat. 1
- 3-point linkage CAT. I with floating link



- Zawór bezpieczeństwa
- Safety valve

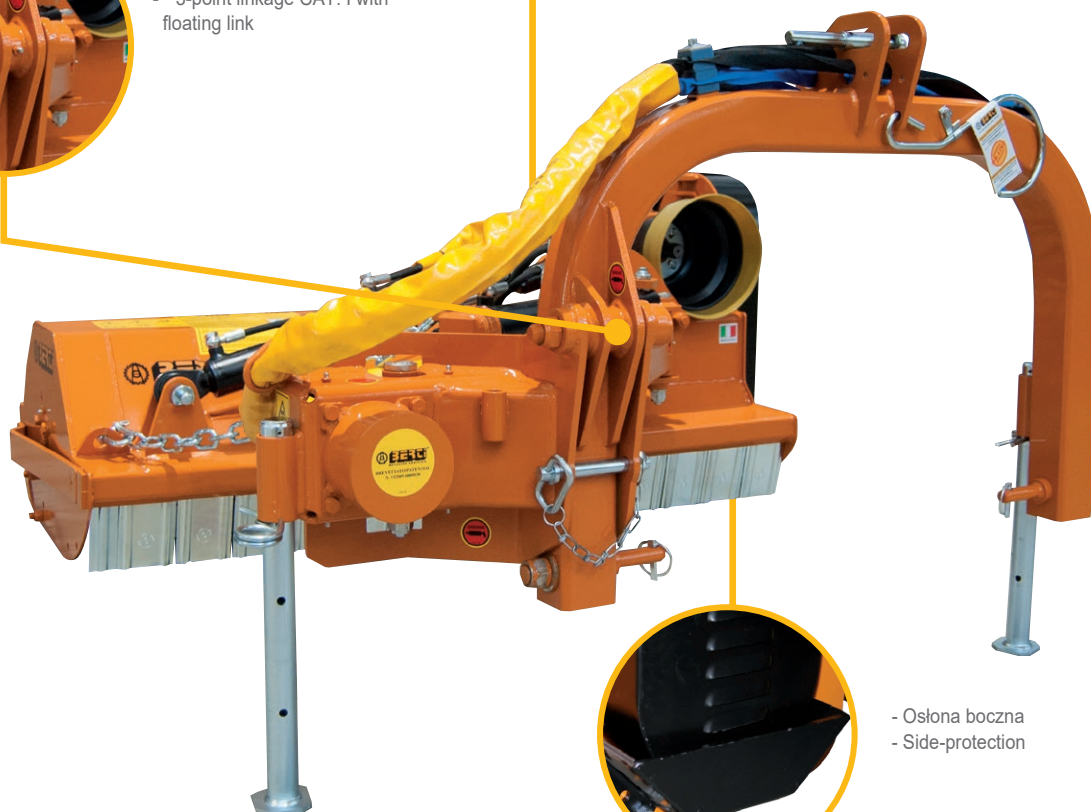

- Oslona boczna
- Side-protection



Kompaktowy mulcher na pantografie do trawy, resztek warzywnych, krzewów i rozdrabniania gałęzi o średnicy do 2-3 cm. Dopasowany do traktorów o mocy od 35 do 60 KM. Sprawdza się w parkach, terenach zielonych, ogrodach, zboczach, rowach i brzegach cieków dolnych.

Compact offset / in-line mulcher for grass, residue of vegetables, bushes and pruning up to $\varnothing$ 2-3 cm., suited for tractors from 35 to 60 HP. Ideal for parks, green areas, gardens, slopes, ditches, banks of watercourses.



Ciągnik musi być wyposażony w n. 2 korki olejowe o podwójnym działaniu / The tractor has to be equipped with n. 2 double effect oil plugs


Mod.									
	cm	Min	Max	n°	n°	n°	PTO	min	max
TA/LI 135	135	35	60	12	36	3	540	435	515
TA/LI 145	145	35	60	14	42	3	540	445	525
TA/LI 160	160	35	60	14	42	3	540	460	540



- System pływający z ogranicznikiem
- Floating device, with limiter



- Samoczyszczący walek Ø 139, z regulacją wysokości
- Height adjustable self-cleaning levelling roller Ø 139

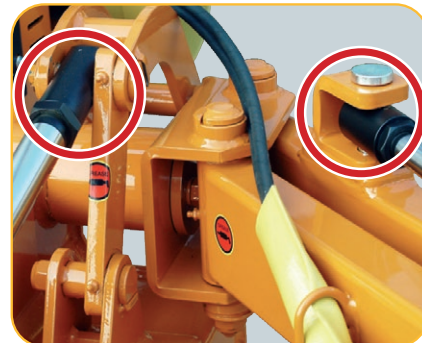


- Regulowane siłowniki
- Adjustable cylinders



- Wzmocniony WOM
- Hardened PTO drive shaft



- Płozy boczne
- Side skids with wearing undershoes

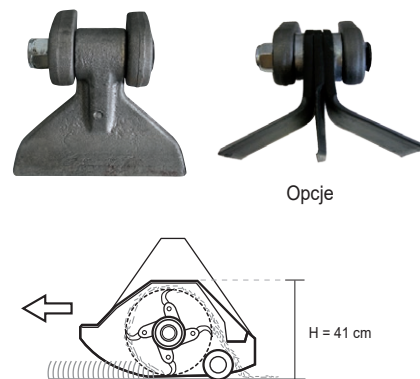

OPCJE



- System przeciwwstrząsowy BERTI*
- Exclusive BERTI Anti-Shock Device*




- Płozy ze stali odpornej na ścieranie
- Skids of anti-wearing steel



- Podwójnie szerokokątny wał napędowy
- Double Wide-Angle drive shaft

TA/L

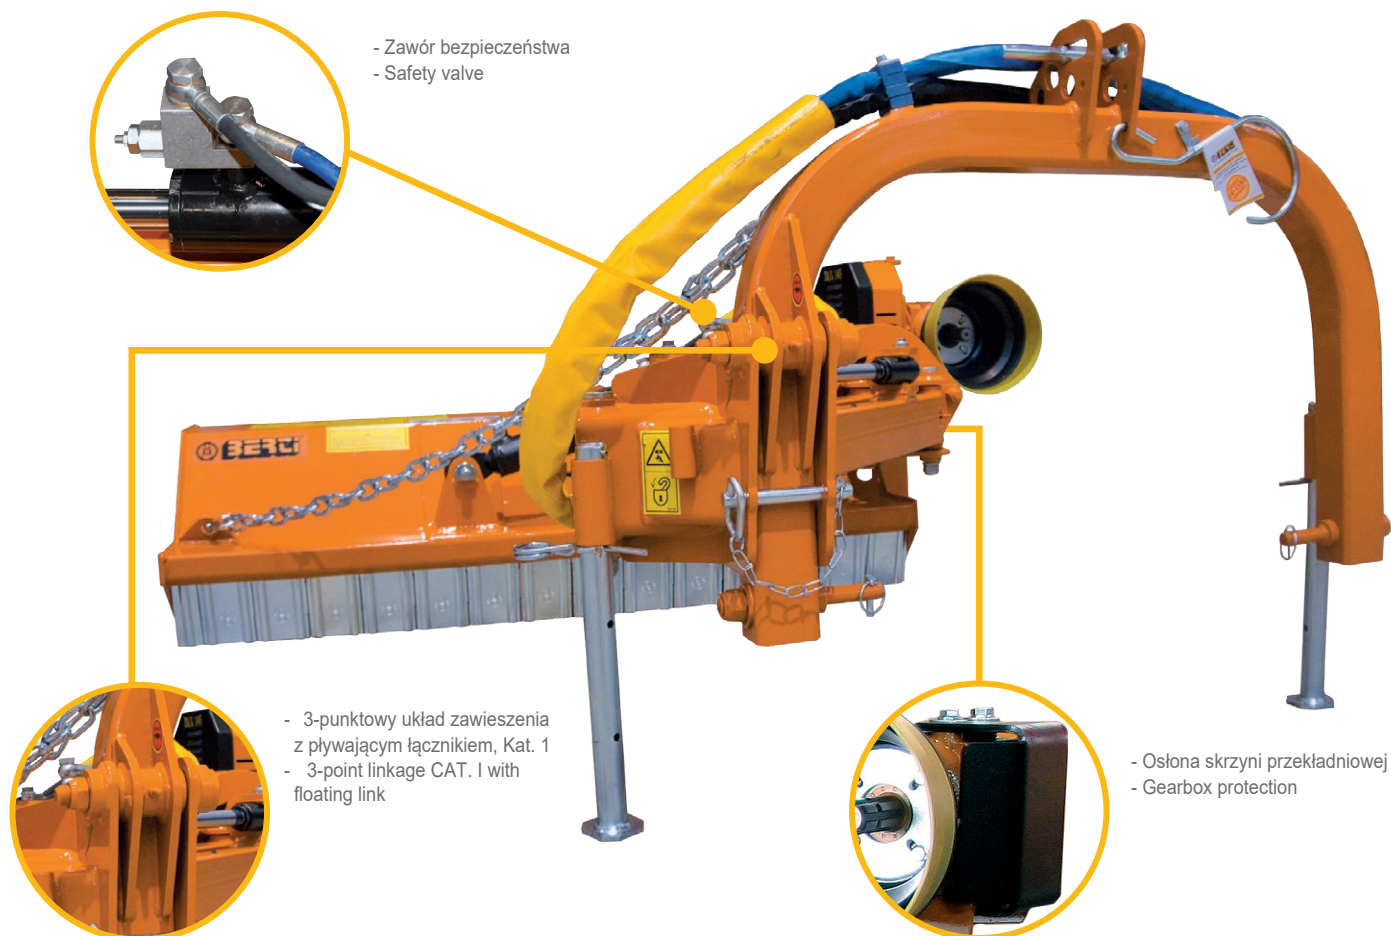

Kompaktowy mulcher na pantografie do koszenia trawy, resztek warzywnych, krzewów i gałęzi o średnicy od 2 do 3 cm. Dopasowany do traktorów od 35 do 60 KM. Sprawdzi się w parkach, terenach zielonych, ogrodach, zboczach i rowach i brzegach cieków dolnych.



Compact offset / in-line mulcher for grass, residue of vegetables, bushes and pruning up to $\varnothing$ 2-3 cm., suited for tractors from 35 to 60 HP. Ideal for parks, green areas, gardens, slopes, ditches, banks of watercourses.

Ciągnik musi być wyposażony w n. 2 korki olejowe o podwójnym działaniu / The tractor has to be equipped with n. 2 double effect oil plugs


Mod.									
	cm	Min	Max	n°	n°	n°	PTO	min	max
TA/L 115	115	35	60	10	30	3	540	395	485
TA/L 135	135	35	60	12	36	3	540	425	505
TA/L 145	145	35	60	14	42	3	540	450	530



- System pływający z ogranicznikiem
- Floating device, with limiter




- Samoczyszczący wałek Ø 139, z regulacją wysokości
- Height adjustable self-cleaning levelling roller Ø 139

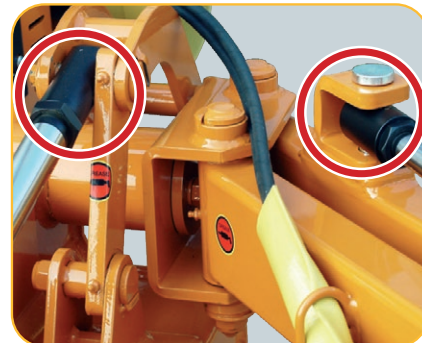


- Regulowane siłowniki
- Adjustable cylinders



- Wzmocniony WOM
- Hardened PTO drive shaft

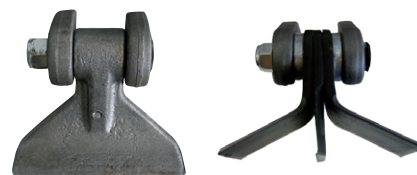

Opcjonalnie

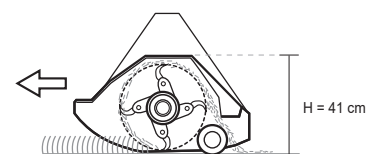

OPCJE







- System przeciwdrzgający BERTI*
- Exclusive BERTI Anti-Shock Device*



- Płozy ze stali odpornej na ścieranie
- Skids of anti-wearing steel



- Podwójnie szerokokątny wał napędowy
- Double Wide-Angle drive shaft

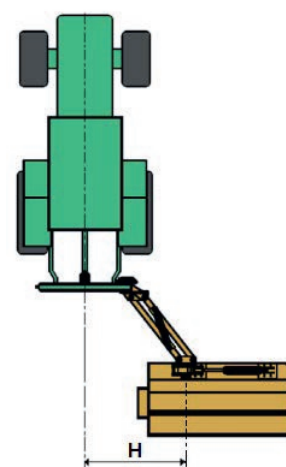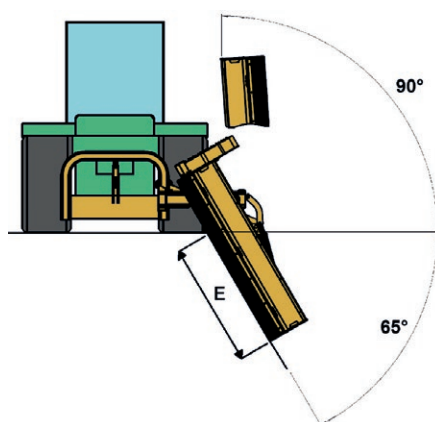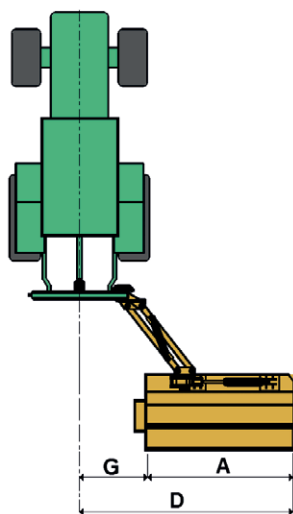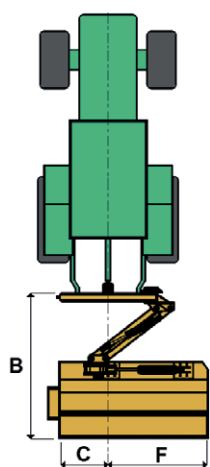

TA/K

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
TA/K 115	115	120	51	157	73	65	42	84
TA/K 125	125	125	60	170	83	65	45	87
TA/K 145	145	125	60	190	103	85	45	87


TA/LI


Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
TA/LI 135	135	157	6		92	74	60	103
TA/LI 145	145	157	6		102		60	103
TA/LI 160	160	157	6		117	99	60	103

TA/L

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
TA/L 115	115	157	26	215	110	89	100	105
TA/L 135	135	157	26	235	130	109	100	105
TA/L 145	145	157	26	245	140	119	100	105

***SYSTEM PRZECIWWSTRZĄSOWY BERTI**

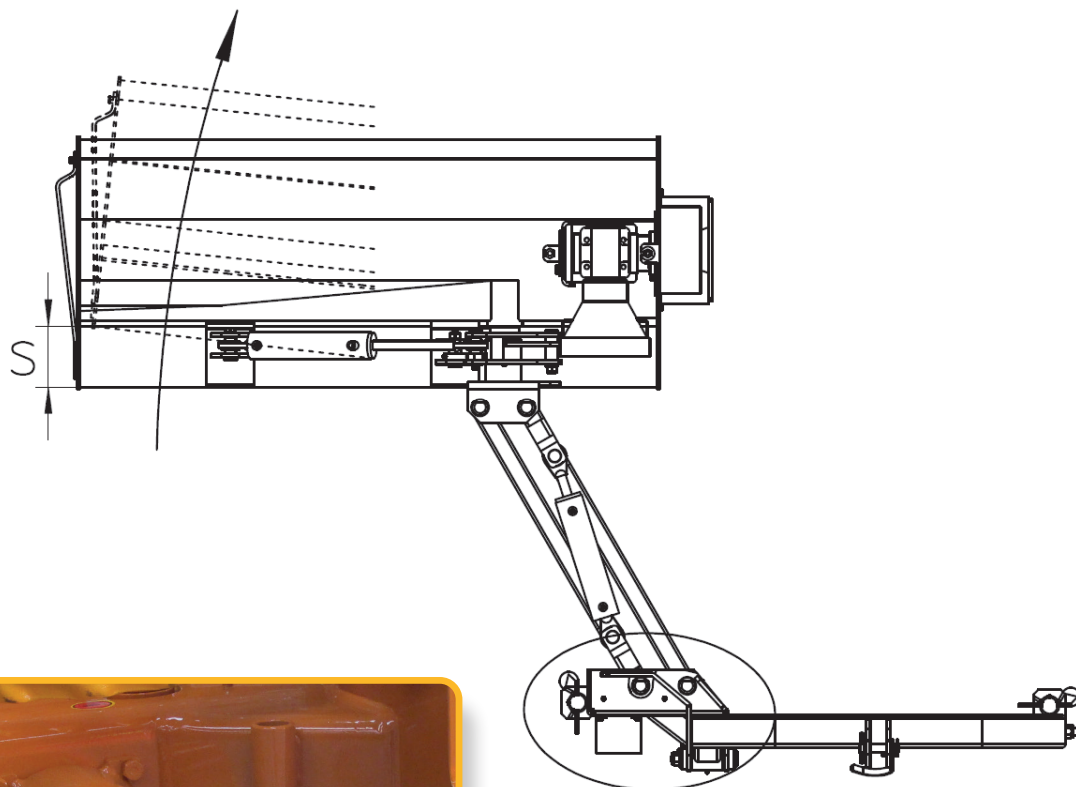

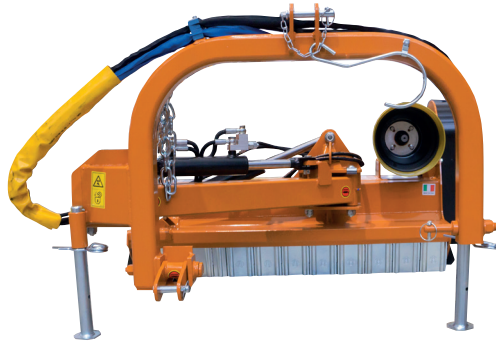

TA/K



TA/LI




TA/L

 Ponad 60-letnie doświadczenie w produkcji narzędzi rolniczych sprawia, że firma Berti może zaoferować pełną gamę zaawansowanych technologicznie mulczerów i rozdrabniaczy, służących coraz bardziej wymagającemu i wyspecjalizowanemu rolnictwu. Wysoka jakość, solidność, niezawodność produktów oraz chęć zaspokojenia wymagań klienta to przyczyny dużego sukcesu, jakim produkty Berti cieszą się na całym świecie.

 The experience of more than 60 years in the manufacturing manufacturing of farm implements makes it possible for Berti Company to offer a complete range of technologically advanced mulchers and shredders, to serve a more and more demanding and specialized agriculture. The high quality, the sturdiness and the reliability of the products, the will to satisfy always the customer's requirement are the reasons of the large success enjoyed by these implements worldwide.



SIĘĆ PROMODIS W POLSCE

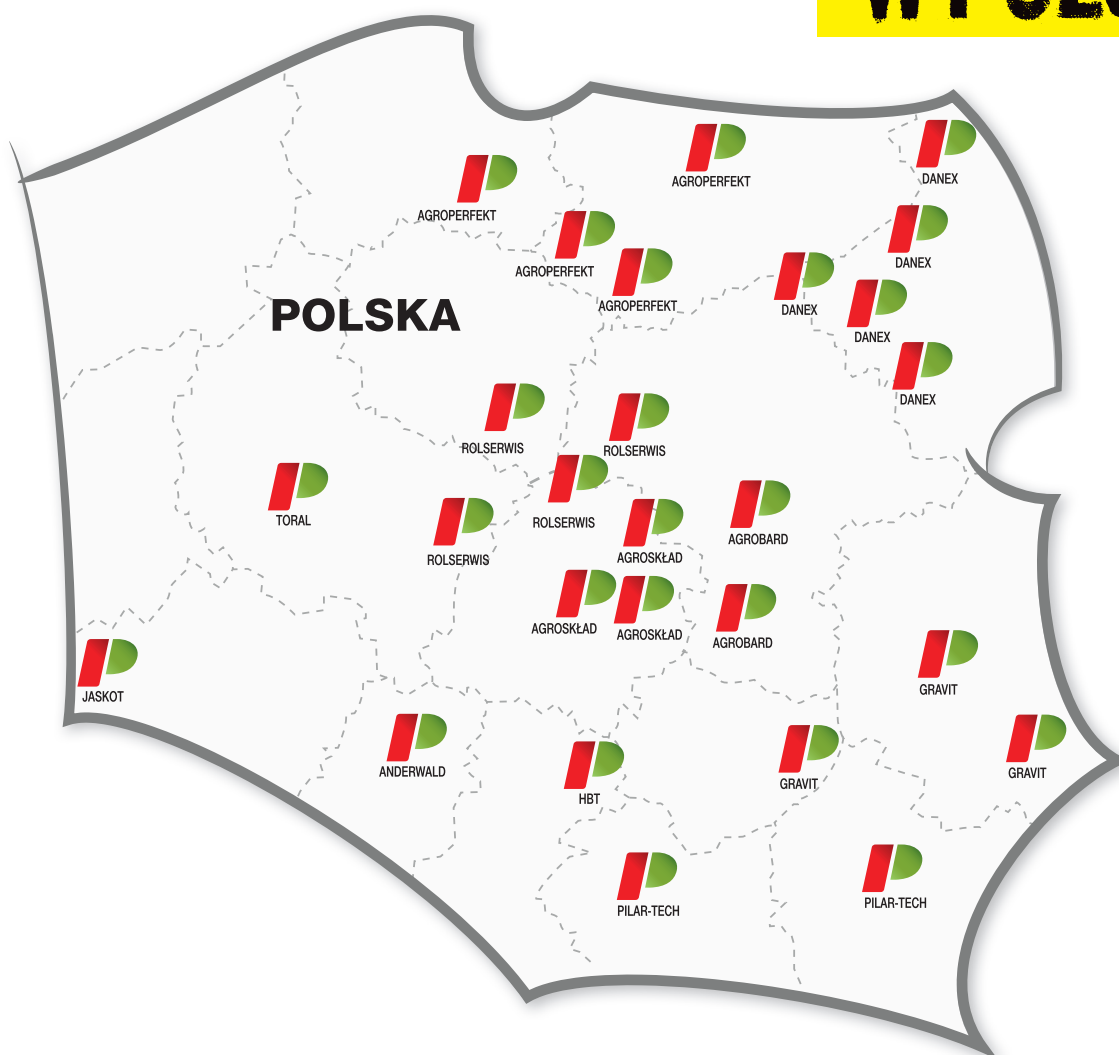

www.promodis.pl

SOCIETE PROMODIS
(SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELNIA)

Oddział w Polsce

ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, Polska

tel. (+48) 52 583 50 00

NIP: 1090001310 – REGON: 141849884



Promodis