



BERTi®


TA/MI
TA/M
TA
TA/S
TA/P
TA/PS



 **Mulczery na pantografie do traktorów o mocy od 50 do 200 KM**

 **In-line and offset mulchers for tractors from 50 to 200 HP**

TA/MI

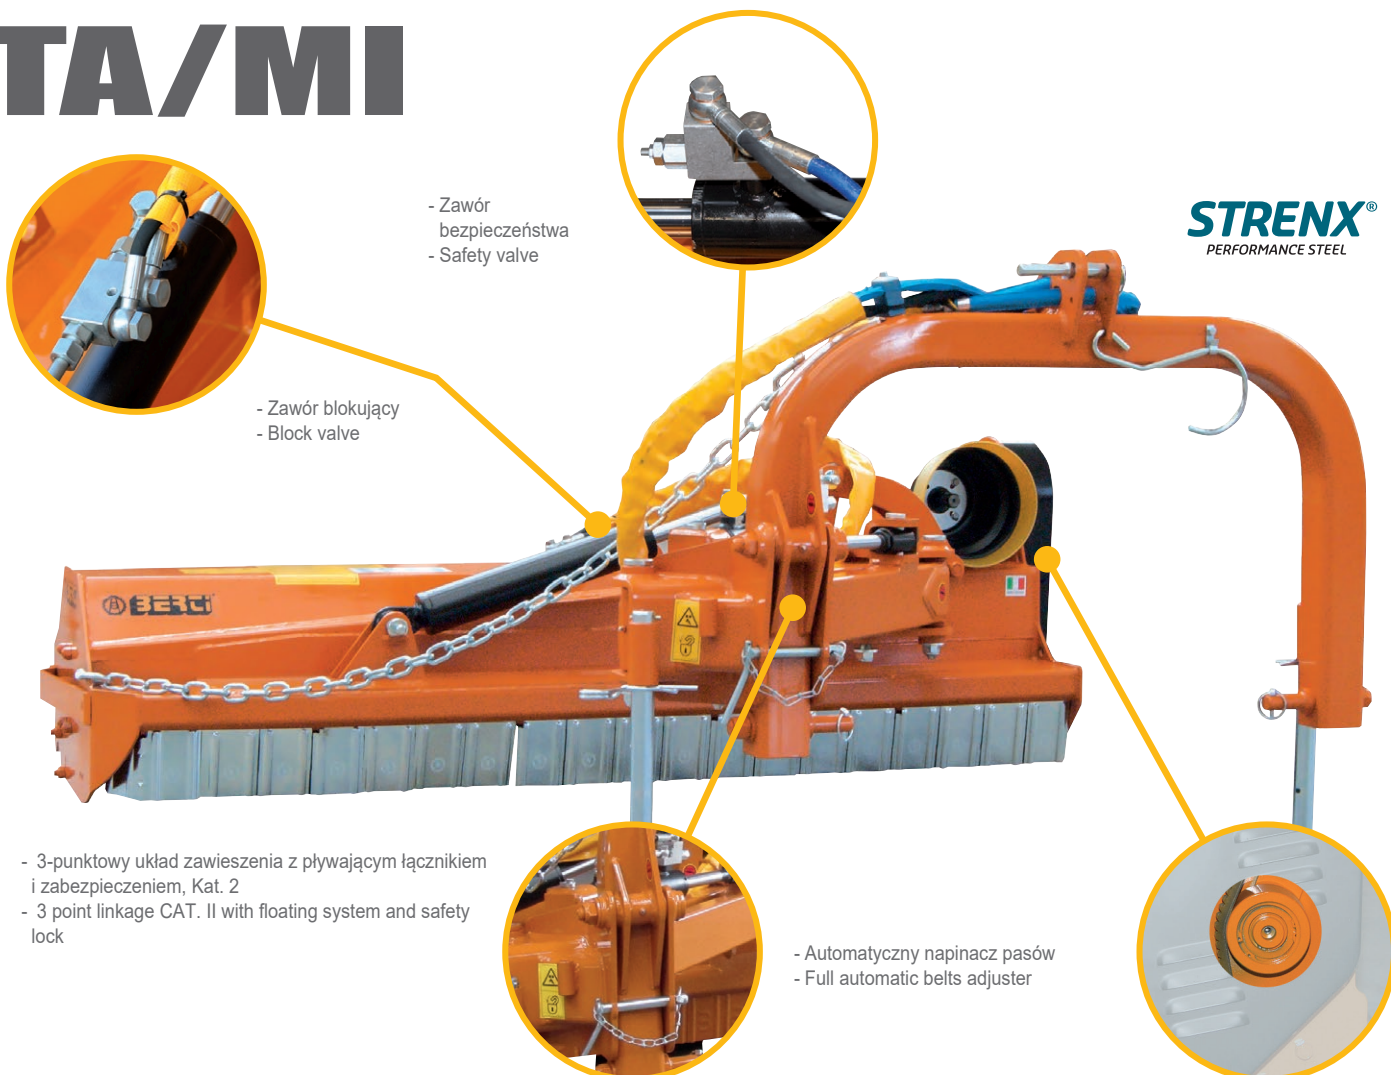

Mulczer na pantografie do trawy, resztek warzywnych, krzewów i gałęzi o średnicy od 4 do 5 cm, z 3-pkt układem zawieszenia Kat. 2 (Kat.1 na życzenie). Dopasowany do ciągników o mocy od 50 do 90 KM. Sprawdza się podczas porządkowania terenów zielonych, ogrodów, zboczy, rowów i brzegów cieków dolnych, a także poboczy dróg.



Offset/in-line mulcher for grass, residue of vegetables, bushes and pruning up to $\varnothing$ 4-5 cm., with 3-point linkage Cat. II (**Cat. I on request**). Suited for tractors from 50 to 90 HP and ideal for clearing green areas, gardens, slopes, ditches, banks of watercourses, road side banks.

Ciągnik musi być wyposażony w n. 2 korki olejowe o podwójnym działaniu / The tractor has to be equipped with n. 2 double effect oil plugs


Mod.		 HP							
	cm	Min	Max	n°	n°	n°	PTO	min	max
TA/MI 145	140	50	90	14	42	3	540	585	695
TA/MI 160	155	50	90	14	42	3	540	620	730
TA/MI 180	175	50	90	16	48	3	540	660	770
TA/MI 200	195	50	90	18	54	3	540	685	795



- System pływający z ogranicznikiem
- Floating device, with limiter



- Samoczyszczący wałek z regulacją wysokości
- Height adjustable self-cleaning levelling roller

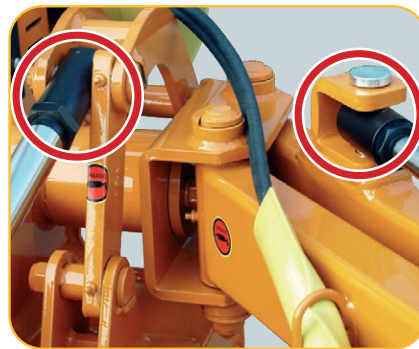

- Regulowane siłowniki
- Adjustable cylinders




- Fazowany profil w prawym narożniku głowicy
- Chamfered profile on the right-end chassis corner



- WOM
- PTO drive shaft



Opcjonalnie

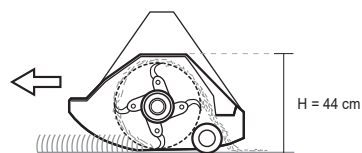

OPCJE



- Podwójnym rozdzielacz z dźwigniami i przewodami
- Double effect distributor with levers and with wire-cables



- Zestaw znaków ostrzegawczych ze światłami
- Set road-warning panels with lights



- System przeciwwstrząsowy BERTI*
- Exclusive BERTI Anti-Shock Device*




- Płyty ze stali odpornej na ścieranie
- Skids of anti-wearing steel



- Podwójnie szerokokątny wał napędowy
- Double Wide-Angle drive shaft

TA/M

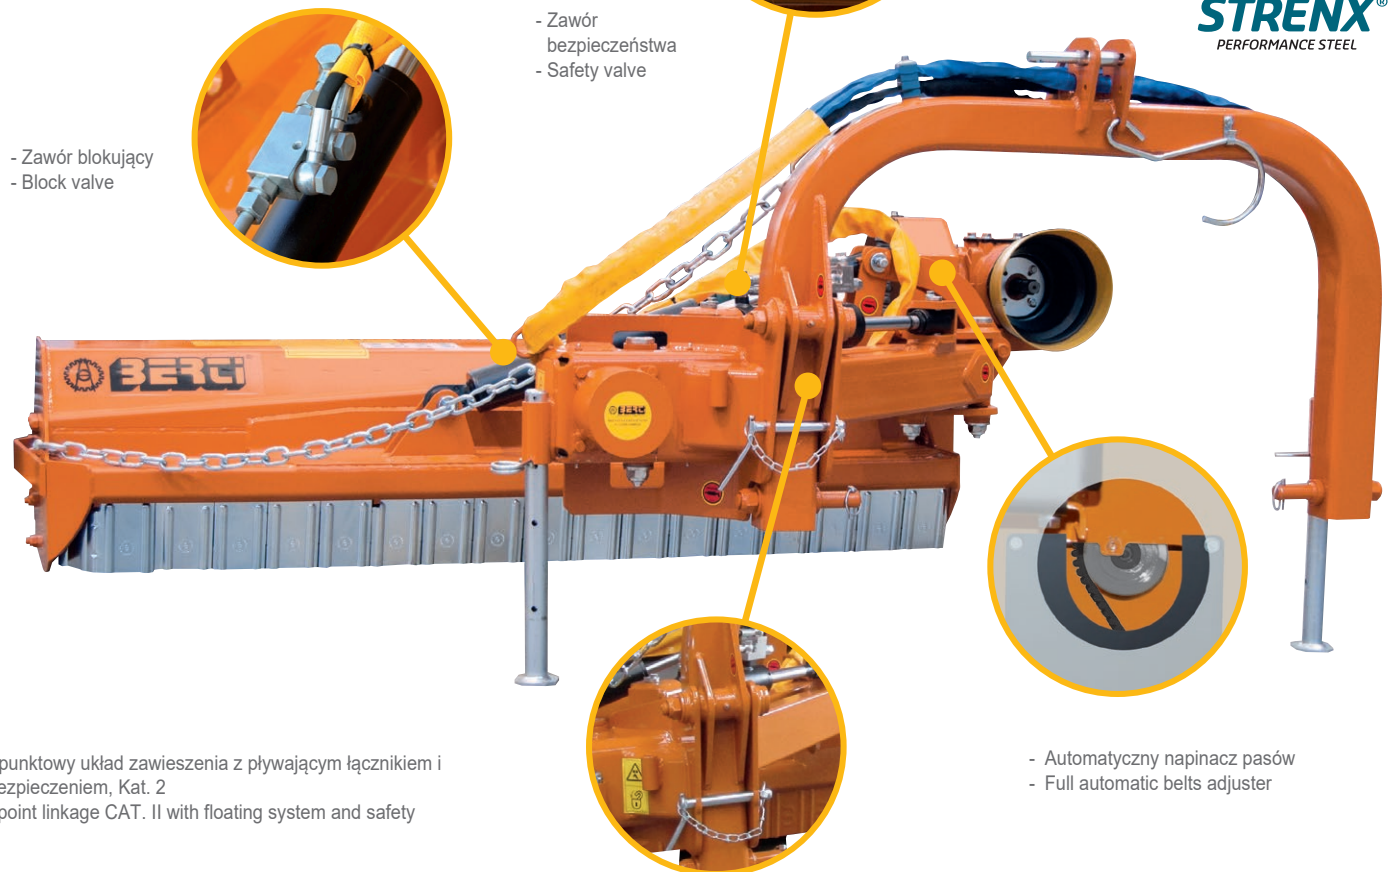

Mulcher na pantografie do trawy, resztek warzywnych, krzewów i gałęzi o średnicy od 4 do 5 cm, z 3-pkt układem zawieszenia Kat. 2 (Kat.1 na życzenie). Dopasowany do ciągników o mocy od 50 do 90 KM. Sprawdza się podczas porządkowania terenów zielonych, ogrodów, zboczy, rowów i brzegów cieków dolnych, a także poboczy dróg.



Offset/in-line mulcher for grass, residue of vegetables, bushes and pruning up to $\varnothing$ 4-5 cm., with 3-point linkage Cat. II (**Cat. I on request**). Suited for tractors 50 to 90 HP and ideal for clearing green areas, gardens, slopes, ditches, banks of watercourses, road side banks.

Ciągnik musi być wyposażony w n. 2 korki olejowe o podwójnym działaniu / The tractor has to be equipped with n. 2 double effect oil plugs


Mod.		 HP					 KG	 KG	
	cm	Min	Max	n°	n°	n°	PTO	min	max
TA/M 145	140	50	90	14	42	3	540	610	720
TA/M 160	155	50	90	14	42	3	540	640	750
TA/M 180	175	50	90	16	48	3	540	680	790
TA/M 200	195	50	90	18	54	3	540	720	830



- System pływający z ogranicznikiem
- Floating device, with limiter



- Samoczyszcząca rolka z regulacją wysokości
- Height adjustable self-cleaning levelling roller

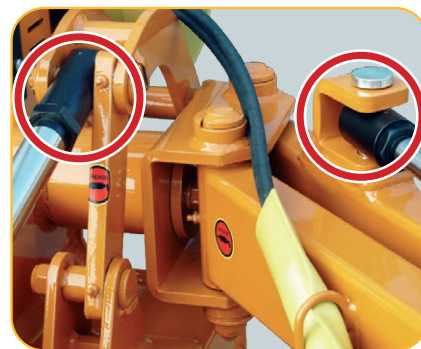

- Regulowane siłowniki
- Adjustable cylinders




- Fazowany profil w prawym narożniku podwozia
- Chamfered profile on the right-end chassis corner




- WOM
- PTO drive shaft



Opcjonalnie

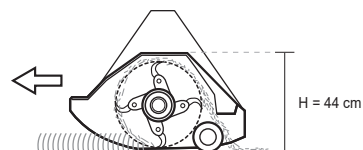

OPCJE

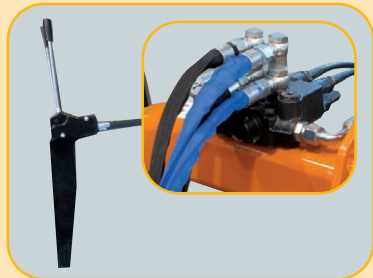

- Dystrybutor o podwójnym działaniu z dźwigniami i przewodami
- Double effect distributor with levers and with wire-cables



- Zestaw znaków ostrzegawczych ze światłami
- Set road-warning panels with lights



- System przeciwwstrząsowy BERTI*
- Exclusive BERTI Anti-Shock Device*



- Płozy ze stali odpornej na zużycie
- Skids of anti-wearing steel



- Podwójnie szerokokątny wał napędowy
- Double Wide-Angle drive shaft

TA

STRENX®
PERFORMANCE STEEL



Mulcher na pantografie do trawy, resztek warzywnych, krzewów i gałęzi o średnicy od 7 do 8 cm. Dopasowany do ciągników o mocy od 60 do 110 KM. Sprawdza się podczas porządkowania terenów zielonych, ogrodów, zboczy, rowów i brzegów cieków dolnych, a także poboczy dróg.



Offset/in-line mulcher for grass, residue of vegetables, bushes and pruning up to $\varnothing$ 7-8 cm., suited for tractors from 60 to 110 HP. Ideal for clearing green areas, gardens, slopes, ditches, banks of water-courses, road side banks.

Ciągnik musi być wyposażony w n. 2 korki olejowe o podwójnym działaniu / The tractor has to be equipped with n. 2 double effect oil plugs


Mod.									
	cm	Min	Max	n°	n°	n°	PTO	min	max
TA 160	151	60	110	14	42	4	540	780	885
TA 180	171	60	110	16	48	4	540	815	925
TA 200	191	60	110	18	54	4	540	855	975
TA 220	211	60	110	20	60	4	540	900	1030
TA 250	241	60	110	22	66	4	540	980	1110



- System pływający z ogranicznikiem
- Floating device, with limiter



- Samoczyszczący wałek z regulacją wysokości
- Self-cleaning and height adjustable roller

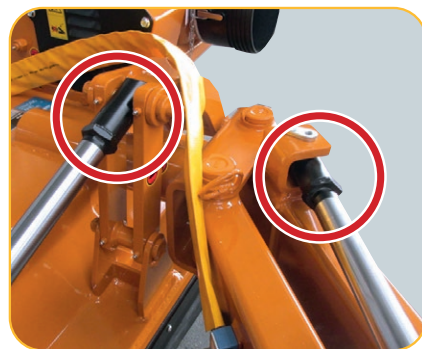

- Regulowane siłowniki
- Adjustable cylinders




- Fazowany profil w prawym narożniku podwozia
- Chamfered profile on the right-end chassis corner




- WOM
- PTO drive shaft



Opcjonalnie

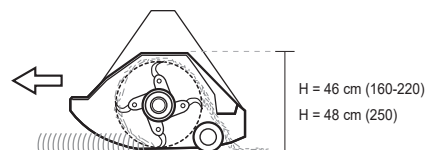

OPCJA

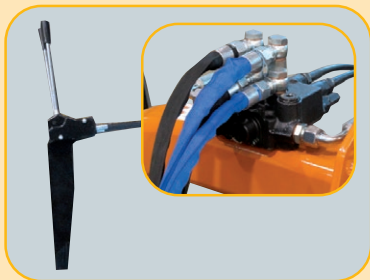

- Dystrybutor o podwójnym działaniu z dźwigniami i przewodami
- Double effect distributor with levers and with wire-cables



- Ośłona gumowa z łańcuchami
- Front chains protectors & rubber



- Zestaw znaków ostrzegawczych ze światłami
- Set road-warning panels with lights



- System przeciwwstrząsowy BERTI*
- Exclusive BERTI Anti-Shock Device*



- Płyty ze stali odpornej na ścieranie
- Skids of anti-wearing steel



- Podwójnie szerokokątny wał napędowy
- Double Wide-Angle drive shaft

TA/S

- Zawór blokujący
- Block valve

STRENX®
PERFORMANCE STEEL

- Zawór bezpieczeństwa
- Safety valve

- 3-punktowy układ zawieszenia z pływającym łącznikiem i zabezpieczeniem, Kat. 2
- 3 point linkage CAT. II with floating system and safety lock

- Automatyczny napinacz pasów
- Full automatic belts adjuster



Mulczer na pantografie do trawy, resztek warzywnych, krzewów i gałęzi o średnicy od 7 do 8 cm. Dopasowany do ciągników o mocy od 60 do 110 KM. Sprawdza się podczas porządkowania terenów zielonych, ogrodów, zboczy, rowów i brzegów cieków dolnych, a także poboczy dróg.



Offset/in-line mulcher for grass, residue of vegetables, bushes and pruning up to $\varnothing$ 7-8 cm., suited for tractors from 60 to 110 HP. Ideal for clearing green areas, gardens, slopes, ditches, banks of water-courses, road side banks.

Ciągnik musi być wyposażony w n. 2 korki olejowe o podwójnym działaniu / The tractor has to be equipped with n. 2 double effect oil plugs


Mod.									
	cm	Min	Max	n°	n°	n°	PTO	min	max
TA/S 160	151	60	110	14	42	4	540	810	915
TA/S 180	171	60	110	16	48	4	540	845	955
TA/S 200	191	60	110	18	54	4	540	885	1005
TA/S 220	211	60	110	20	60	4	540	925	1055



- System pływający z ogranicznikiem
- Floating device, with limiter



- Samoczyszczący wałek z regulacją wysokości
- Self-cleaning and height adjustable roller

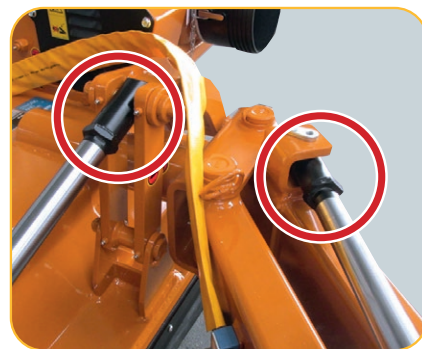

- Regulowane cylindry
- Adjustable cylinders




- Fazowany profil w prawym narożniku podwozia
- Chamfered profile on the right-end chassis corner




- WOM
- PTO drive shaft



Opcjonalnie

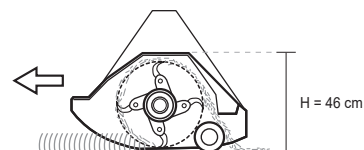

OPCJE

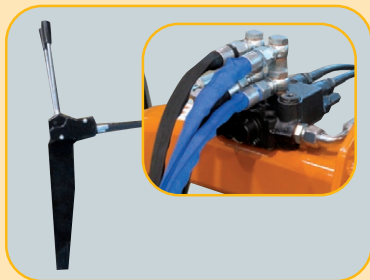

- Dystrybutor o podwójnym działaniu z dźwigniami i przewodami
- Double effect distributor with levers and with wire-cables



- Osłona gumowa z łańcuchami
- Front chains protectors & rubber



- Zestaw znaków ostrzegawczych ze światłami
- Set road-warning panels with lights



- System przeciwwstrząsowy BERTI*
- Exclusive BERTI Anti-Shock Device*



- Płozy ze stali odpornej na ścieranie
- Skids of anti-wearing steel



- Podwójnie szerokokątny wał napędowy
- Double Wide-Angle drive shaft

TA/P



Mulczer na pantografie o wysokiej wytrzymałości do trawy, resztek warzywnych, krzewów i gałęzi o średnicy do 10 cm. Dopasowany do traktorów o mocy od 80 do 200 KM. Sprawdzi się u wykonawców podczas porządkowania rowów, zboczy, brzegów cieków dolnych, poboczy i terenów zielonych.



Heavy-duty offset / in-line mulcher for grass, residue of vegetables, bushes and pruning up to $\varnothing$ 10 cm., suited for tractors from 80 to 200 HP. Ideal machine for contractors who need to clear slopes, ditches, banks of watercourses, road side banks and public green areas in general.

Ciągnik musi być wyposażony w n. 2 korki olejowe o podwójnym działaniu / The tractor has to be equipped with n. 2 double effect oil plugs


Mod.		 HP					 KG	 KG	
	cm	Min	Max	n°	n°	n°	PTO	min	max
TA/P 160	153	80	200	14	42	5	540	920	1075
TA/P 180	173	85	200	16	48	5	540	970	1125
TA/P 200	193	85	200	18	54	5	540	1020	1175
TA/P 220	213	85	200	20	60	5	540	1070	1225
TA/P 250	243	100	200	22	66	5	540	1135	1290



- System pływający z ogranicznikiem
- Floating device, with limiter



- Samoczyszczący wałek z regulacją wysokości
- Self-cleaning and height adjustable roller

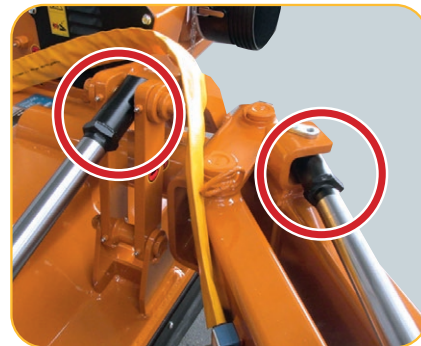

- Regulowane siłowniki
- Adjustable cylinders




- Fazowany profil w prawym narożniku
- Chamfered profile on the right-end chassis corner



- Wzmocniony WOM
- Hardened PTO drive shaft



Opcjonalnie

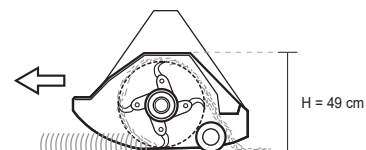

OPCJE



- Dystrybutor o podwójnym działaniu z dźwigniami i przewodami
- Double effect distributor with levers and with wire-cables



- Osłona gumowa z łańcuchami
- Front chains protectors & rubber



- Zestaw znaków ostrzegawczych ze światłami
- Set road-warning panels with lights



- System przeciwwstrząsowy BERTI*
- Exclusive BERTI Anti-Shock Device*




- Płozy ze stali odpornej na ścieranie
- Skids of anti-wearing steel



- Podwójnie szerokokątny wał napędowy
- Double Wide-Angle drive shaft

TA/PS

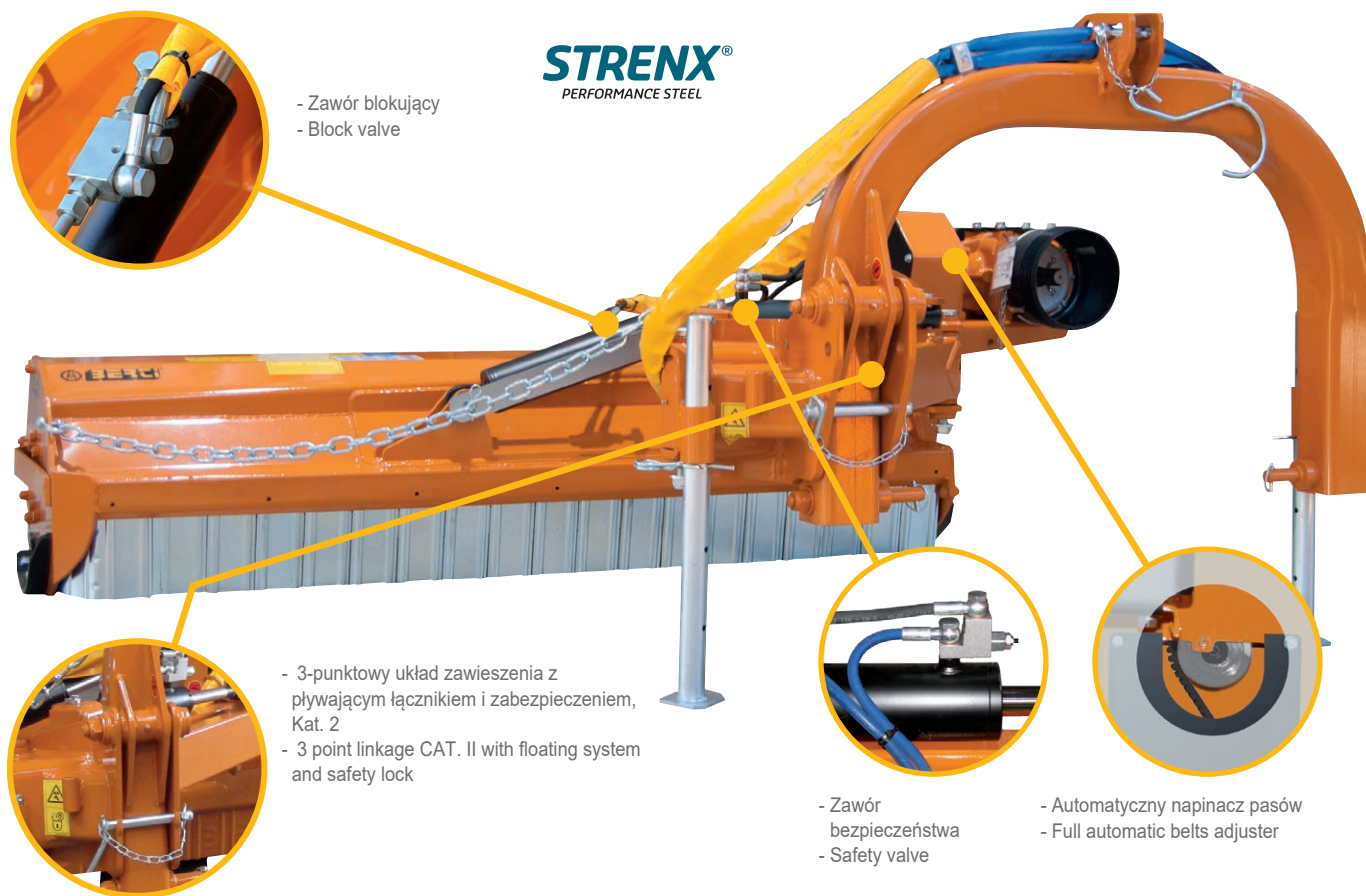

Mulcher na pantografie o wysokiej wytrzymałości do trawy, resztek warzywnych, krzewów i gałęzi o średnicy do 10 cm. Dopasowany do traktorów o mocy od 80 do 200 KM. Sprawdza się u wykonawców podczas porządkowania rowów, zboczy, brzegów cieków dolnych, poboczy i terenów zielonych.



Heavy-duty offset / in-line mulcher for grass, residue of vegetables, bushes and pruning up to $\varnothing$ 10 cm., suited for tractors from 90 to 200 HP. Ideal machine for contractors who need to clear slopes, ditches, banks of watercourses, road side banks and public green areas in general.

Ciągnik musi być wyposażony w n. 2 korki olejowe o podwójnym działaniu / The tractor has to be equipped with n. 2 double effect oil plugs


Mod.									
	cm	Min	Max	n°	n°	n°	PTO	min	max
TA/PS 180	173	90	200	16	48	5	540	1015	1170
TA/PS 200	193	100	200	18	54	5	540	1060	1215
TA/PS 220	213	100	200	20	60	5	540	1110	1265
TA/PS 250	243	100	200	22	66	5	540	1175	1330



- System pływający z ogranicznikiem
- Floating device, with limiter



- Samoczyszczący wałek z regulacją wysokości
- Self-cleaning and height adjustable roller

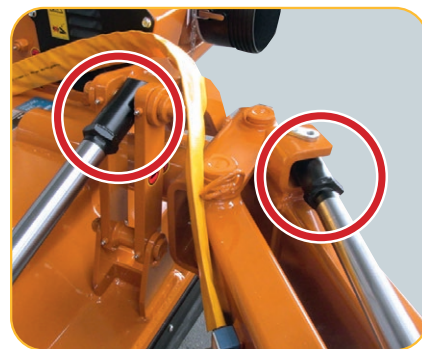

- Regulowane cylindry
- Adjustable cylinders




- Fazowany profil w prawym narożniku
- Chamfered profile on the right-end chassis corner



- Wzmocniony WOM
- Hardened PTO drive shaft



Opcjonalnie

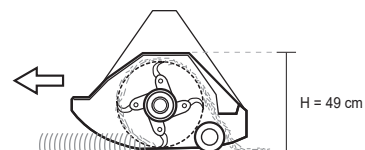

OPCJE



- Dystrybutor o podwójnym działaniu z dźwigniami i przewodami
- Double effect distributor with levers and with wire-cables



- Oslona gumowa z łańcuchami
- Front chains protectors & rubber



- Zestaw znaków ostrzegawczych ze światłami
- Set road-warning panels with lights






- System przeciwwstrząsowy BERTI*
- Exclusive BERTI Anti-Shock Device*



- Płozy ze stali odpornej na ścieranie
- Skids of anti-wearing steel



- Podwójnie szerokokątny wał napędowy
- Double Wide-Angle drive shaft

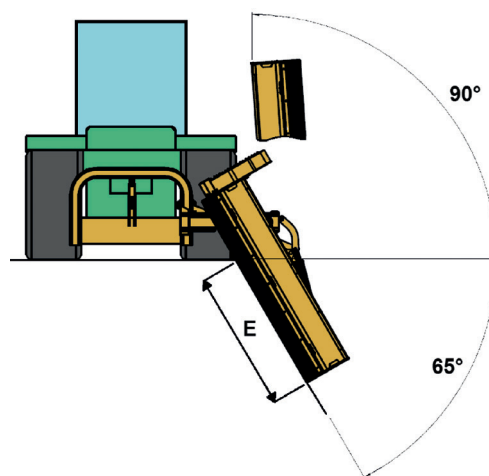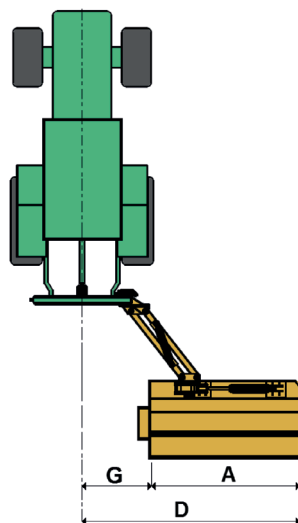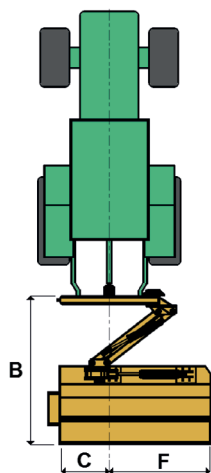

TA/MI

Mod.	A	B	C	D	E	F	G
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
TA/MI 145	145	167	54	228	102	91	83
TA/MI 160	160	167	54	243	117	106	83
TA/MI 180	180	167	54	263	137	126	83
TA/MI 200	200	167	54	283	157	146	83

TA/M

Mod.	A	B	C	D	E	F	G
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
TA/M 145	145	167	16	266	140	129	121
TA/M 160	160	167	16	281	155	144	121
TA/M 180	180	167	16	301	175	164	121
TA/M 200	200	167	16	321	195	184	121

TA

Mod.	A	B	C	D	E	F	G
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
TA 160	160	170	59	240	113	101	80
TA 180	180	170	59	260	133	121	80
TA 200	200	170	59	280	153	141	80
TA 220	220	170	59	300	173	161	80
TA 250	250	170	59	330	203	191	80

TA/S

Mod.	A	B	C	D	E	F	G
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
TA/S 160	160	170	17	283	151	143	123
TA/S 180	180	170	17	303	174	163	123
TA/S 200	200	170	17	323	194	183	123
TA/S 220	220	170	17	343	214	203	123


TA/P

Mod.	A	B	C	D	E	F	G
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
TA/P 160	160	203	57	238	104	103	78
TA/P 180	180	203	57	258	124	123	78
TA/P 200	200	203	57	278	144	143	78
TA/P 220	220	203	57	298	164	163	78
TA/P 250	250	203	57	328	194	193	78


TA/PS

Mod.	A	B	C	D	E	F	G
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
TA/PS 180	180	203	17	297	164	163	117
TA/PS 200	200	203	17	317	184	183	117
TA/PS 220	220	203	17	337	204	203	117
TA/PS 250	250	203	17	367	234	233	117

***SYSTEM PRZECIWWSTRĄSOWY BERTI**

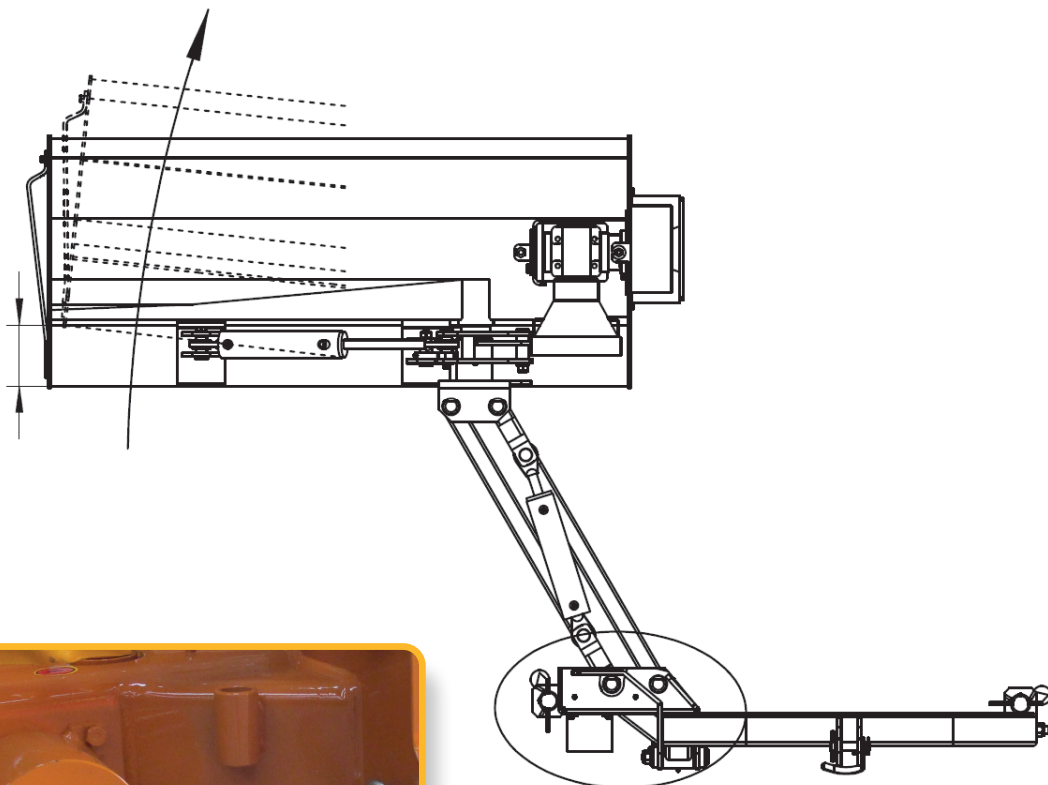

SIĘĆ PROMODIS W POLSCE

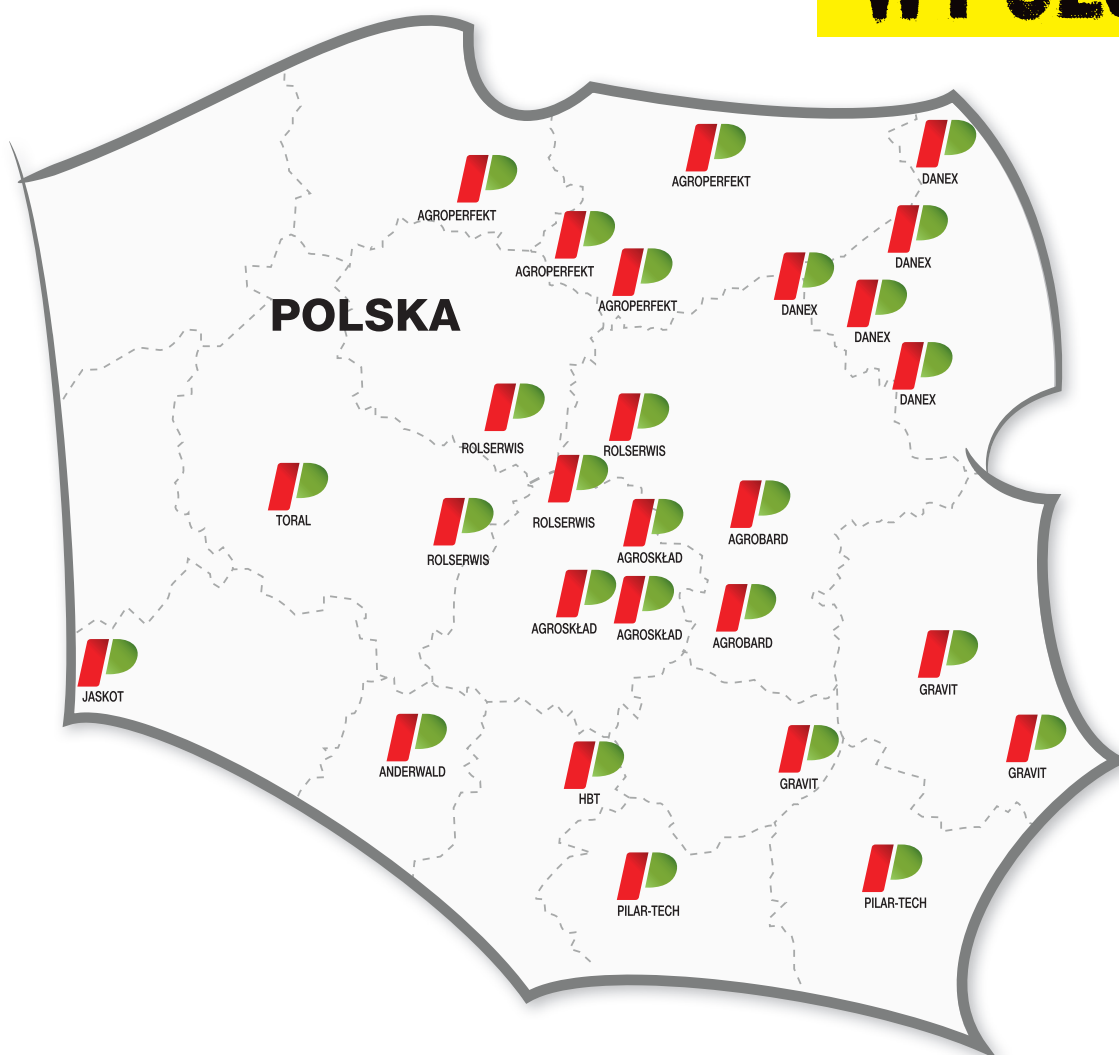

www.promodis.pl

SOCIETE PROMODIS
(SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELNIA)

Oddział w Polsce

ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, Polska

tel. (+48) 52 583 50 00

NIP: 1090001310 – REGON: 141849884



Promodis