



BERTI[®]

**EKR
EKR/M
EKR/S
TBM
TBM/S
BIMAX
DUAL
XPRO
XPRO/F**



**Mulczery do terenów zielonych i nieużytków
do traktorów od 30 do 250 KM**



**Mulchers for green areas and uncultivated fields for tractors
from 30 to 250 HP**




EKR



Przedni i tylny mulczer kompaktowy do traktorów od 30 do 70 KM. Sprawdzi się podczas mulczowania trawy, krzewów, zarośli i rozdrabniania gałęzi o średnicy 2-3 cm. Idealny do porządkowania otwartych pól, odłogowania oraz do pracy w winnicach.



Front and rear compact mulcher to fit tractors from 30 to 70 HP. Suited to mulch grass, bushes, scrub and pruning up to Ø 2-3 cm, it is ideal for general clearing of open field, set aside purposes and on vineyards.

Mod.													
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	min	max
EKR 125	125	30	55	615 635	12	36	3	540 (1000)	73	137	78	300	355
EKR 135	135	30	55	615 735	12	36	3	540 (1000)	73	147	78	315	370
EKR 145	145	40	55	615 835	14	42	3	540 (1000)	73	157	78	330	380
EKR 160	160	40	55	715 885	14	42	3	540 (1000)	73	172	78	360	400
EKR 180	180	50	70	780 1020	16	48	4	540 (1000)	75	195	78	480	520
EKR 200	200	50	70	950 1050	18	54	4	540 (1000)	75	215	78	520	560




- 3 pkt. ukl. zawieszenia, stały i dwustronny, Kat. 1-2
- Fixed and reversible 3-point linkage, Cat. I-II and top link tie rod



- Samooczyszczający, regulowany tylny wał
- Self-cleaning and adjustable rear roller



- Skrzynia przekładniowa z wałem przelotowym z wolnym kołem
- Through-shaft and free wheel in the gearbox




- WOM 540/1000 g/min (odwrocenie kół pasowych)
- PTO 540/1000 rpm (reversing the pulleys)






EKR 115→160
Opcjonalnie



EKR 180→200
Opcjonalnie




H = 43 cm (115-160)
H = 45 cm (180-200)



* Skrzynia przekładniowa z podwójnym wolnym kołem (obowiązkowe) • Gearbox with double free wheel (mandatory)

OPCJE

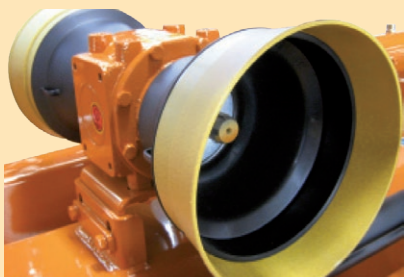

- Skrzynia przekładniowa z wolnym kołem
- Gearbox with double free wheel



- Płozy ze stali odpornej na ścieranie
- Skids of anti-wearing steel



- WOM
- Pto drive shaft

EKR/M




Przedni mulczer do traktorów od 50 do 90 KM. Sprawdzi się podczas mulczowania trawy, krzewów, zarośli oraz rozdrabniania gałęzi o średnicy 4-5 cm. Idealny do porządkowania terenów zielonych, poboczy, stromych zboczy, winnic i sadów.




Front-use mulcher to fit tractors from 50 to 90 HP.

Suited to mulch grass, bushes, scrub and pruning (up to Ø 4-5 cm.). It is ideal for general clearing of green areas, road sides, steep slopes, vineyards and orchards.

Mod.													
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	min	max
EKR/M 180	180	50	90	1020 780	16	48	4	540 (1000)	80	200	90	460	525
EKR/M 200	200	50	90	1050 950	18	54	4	540 (1000)	80	220	90	510	575

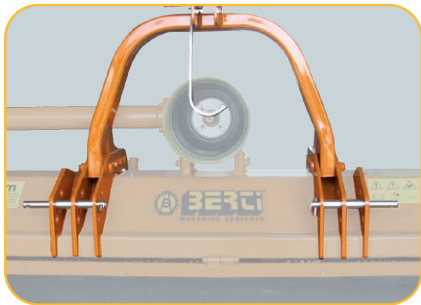


- 3 pkt. ukł. zawieszenia, stały , Kat. 1-2
- Fixed three points linkage, Cat. I-II

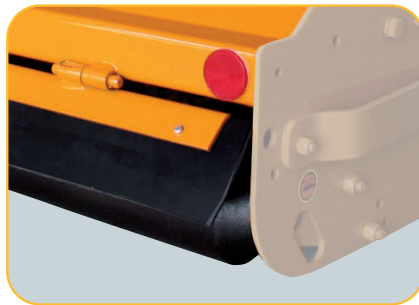

- Samooczyszczający, regulowany tylny wał Ø 159
- Self-cleaning and adjustable Ø 159 rear roller




- Skrzynia przekładniowa z podwójnym wolnym kołem
- Double free wheel in the gearbox



- WOM 540/1000 g/min (odwrócenie kół pasowych)
- PTO 540/1000 rpm (reversing the pulleys)



Opcjonalnie



OPCJE



- Płazy ze stali odpornej na ścieranie
- Skids of anti-wearing steel



- WOM
- Pto drive shaft



EKR/S




Tylny i przedni mulczer do traktorów od 50 do 130 KM. Sprawdzi się podczas mulczowania trawy, krzewów, zarośli i rozdrabniania gałęzi o średnicy 4-5 cm. Idealny do porządkowania otwartych pól, odłogowania i do pracy w winnicach.



Front and rear mulcher to fit tractors from 50 to 130 HP. Suited to mulch grass, bushes, scrub and pruning up to Ø 4-5 cm., it is ideal for general clearing of open field, set aside purposes and on vineyards.


Mod.													
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	min	max
EKR/S 180	180	50	100		16	48	4	540 (1000)	96	198	100	560	710
EKR/S 200	200	50	100		18	54	4	540 (1000)	96	218	100	600	740
EKR/S 220	220	60	100		20	60	4	540 (1000)	96	238	100	630	770
EKR/S 250	250	60	130		22	66	4	540 (1000)	98	268	100	690	830
EKR/S 280	280	70	130		26	78	4	540 (1000)	95	300	101	890	1030
EKR/S 300	300	70	130		28	84	4	540 (1000)	101	318	105	920	1060

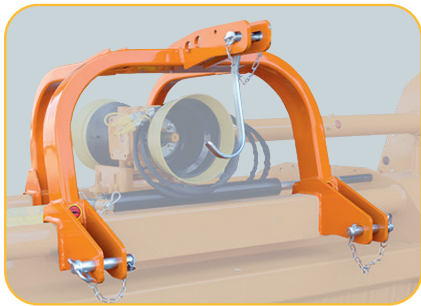


- 3-pkt. ukl. zawieszenia mechanicznie przesuwany obustronny, Kat. 2
- Displaceable and reversible 3-point linkage, Cat. II. (mechanical)




- Samooczyszczający, regulowany tylny wał Ø 159 (Ø194 EKR/S 270-300)
- Self-cleaning and adjustable Ø 159 rear roller (Ø194 EKR/S 270-300)

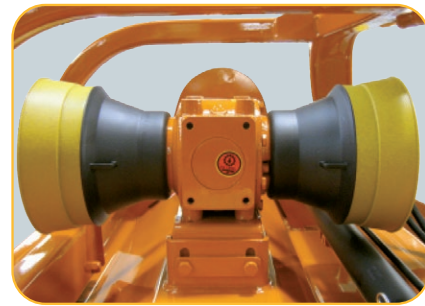

- Skrzynia przekładniowa z wałem przelotowym z wolnym kołem
- Through-shaft and free wheel in the gearbox




- WOM 540/1000 g/min (odwrócenie kół pasowych)
- PTO 540/1000 rpm (reversing the pulleys)



- * Skrzynia przekładniowa z wolnym kołem (obowiązkowe).
- Gearbox with double free wheel (mandatory).



Opcjonalnie



H = 45 cm (180-220)
H = 47 cm (250)
H = 50 cm (280-300)


OPCJE



- Hydrauliczny przesuw boczny z węzami i szybkozłączami
- Hydraulic side shift with hoses and quick couplings



- Zestaw tablic ostrzegawczych ze światłami
- Set road-warning panels with lights

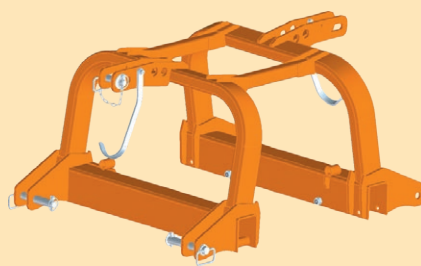

- Podwójny 3-pkt układ zawieszenia
- Double 3-points linkage



- Skrzynia przekładniowa z wolnym kołem
- Gearbox with double free wheel



- Płozy ze stali odpornej na ścieranie
- Skids of anti-wearing steel



- WOM
- Pto drive shaft

TBM



STRENX®
PERFORMANCE STEEL



Mulcher zawieszany na tył, do traktorów o mocy od 50 do 110 KM. Sprawdza się podczas mulczowania trawy, krzewów, łodyg kukurydzy, zarośli i rozdrabniania gałęzi o średnicy 5-7 cm. Idealny do porządkowania otwartych pól, terenów zielonych, parków, ogrodów, winnic i odłogowania.



Mulcher, rear mounted, to fit tractors from 50 to 110 HP. It is suited to mulch grass, bushes, maize stalks, corn stalks, scrub and pruning up to Ø 5-7 cm., ideal for general clearing of open-field crops, green areas, parks, gardens, vineyards and for set aside applications.

Mod.													
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	min	max
TBM 180	180	50	110	875 925 355 1445	16	48	4	540 (1000)	100	198	100	735	815
TBM 200	200	50	110	1040 960 520 1480	18	54	4	540 (1000)	100	218	100	780	870
TBM 220	220	60	110	1040 1160 520 1680	20	60	4	540 (1000)	100	238	100	820	920
TBM 250	250	60	110	1040 1460 520 1980	22	66	4	540 (1000)	115	268	100	905	1025
TBM 270	270	60	110	1040 1660 520 2180	24	72	4	540 (1000)	115	288	100	935	1070



- 3-pkt. ukl. zawieszenia mechanicznie przesuwany, Kat. 2
- Displaceable three points linkage, Cat. II (mechanical)




- Samooczyszczający, regulowany tylny wał Ø 194
- Self-cleaning and adjustable Ø 194 rear roller



- Automatyczne napinanie pasów
- Full automatic belts adjuster




- Płyty ze stali odpornej na ścieranie
- Skids of anti-wearing steel



- WOM 540/1000 g/min (odwrócenie kół pasowych)
- PTO 540/1000 rpm (reversing the pulleys)



Opcjonalnie

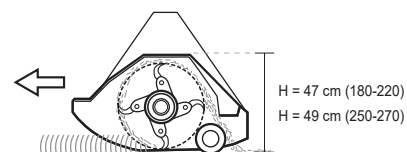


OPCJE



- Przesuw hydrauliczny z węzłami i szybkozłączami
- Hydraulic side shift with hoses and quick couplings



- Zestaw tablic ostrzegawczych ze światłami
- Set road-warning panels with lights




- Centralne zawieszenie przekładni
- Centre mounted linkage



- Koła sterujące
- Steering wheels



- Skrobak rolki
- Roller scraper



- WOM
- Pto drive shaft

Mod.	
	mm
TBM 270	1587 1113 1065 1635

TBM/S



STRENX®
PERFORMANCE STEEL




Mulcher tylny o wysokiej wytrzymałości, do traktorów od 75 do 150 KM. Sprawdzi się podczas mulczowania trawy, krzewów, łodyg kukurydzy, słonecznika, zarośli i rozdrabniania gałęzi o średnicy 6-8 cm. Idealny do porządkowania nieużytków, pól, terenów zielonych, pod drzewami, parków, ogrodów i odłogowania.



Heavy duty mulcher, rear mounted, to fit tractors from 75 to 150 HP. It is suited to mulch grass, bushes, maize stalks, corn stalks, sun-flowers, gorse, scrub and pruning up to Ø 6-8 cm., ideal for general clearing of uncultivated fields, open-field crops, green areas, under wood, parks, gardens, and for set aside applications.

Mod.										
	cm	Min Max	mm	n°	n°	n°	PTO	A B C cm	min	max
TBM/S 180	180	75 150	875 925 355 1445	16	48	5	1000 (540)	100 198 105	845	955
TBM/S 200	200	75 150	1040 960 520 1480	18	54	5	1000 (540)	100 218 105	890	1020
TBM/S 220	220	75 150	1040 1160 520 1680	20	60	5	1000 (540)	100 238 105	935	1080
TBM/S 250	250	75 150	1040 1460 520 1980	22	66	5	1000 (540)	100 268 105	1000	1160
TBM/S 280	280	85 150	1050 1750 530 2270	26	78	5	1000 (540)	125 300 116	1090	1260
TBM/S 300	300	85 150	1040 1960 520 2480	28	84	5	1000 (540)	100 318 105	1135	1270

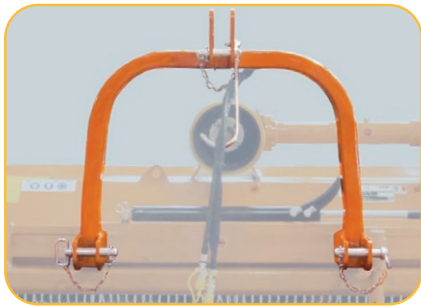

- 3-pkt. ukl. zawieszenia mechanicznie przesuwany, Kat. 2
- Displaceable three points linkage, Cat. II (mechanical)



- Samooczyszczający, regulowany tylny wał Ø 194
- Self-cleaning and adjustable Ø 194 rear roller





- Automatyczne napinanie pasów
- Full automatic belts adjuster



- Płozy ze stali odpornej na ścieranie
- Skids of anti-wearing steel



Opcjonalnie



- Centralne zawieszenie przekładni
- Centre mounted linkage

OPCJE



- Hydrauliczny przesuw boczny z węzami i szybkozłączami
- Hydraulic side shift with hoses and quick couplings




- Zestaw tablic ostrzegawczych ze światłami
- Set road-warning panels with lights




- Koła sterujące
- Steering wheels



- Skrobak rolki
- Roller scraper

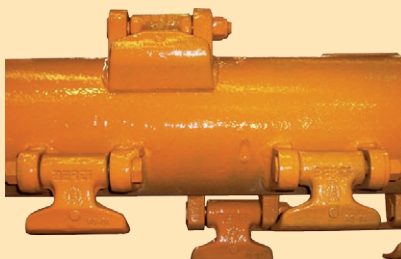

- Rotor typ Mega
- Rotor type Mega



- WOM
- Pto drive shaft

Mod.		
	mm	
TBM/S 280	1616	1084
	1094	1606
	1616	1384
TBM/S 300	1094	1906

BIMAX



- Automatyczny napinacz pasów
- Full automatic belts adjuster

STRENX®
PERFORMANCE STEEL




Przedni i tylny mulcher do traktorów od 50 do 130 KM. Sprawdza się podczas mulczowania trawy, krzewów, zarośli i rozdrabnianiu gałęzi o średnicy 5-6 cm. Idealny do porządkowania pól, odłogowania i do pracy w winnicach.



Front and rear mulcher to fit tractors from 50 to 130 HP. Suited to mulch grass, bushes, scrub and pruning up to Ø 5-6 cm., it is ideal for general clearing of open field, set aside purposes and on vineyards.


Mod.													
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	min	max
BIMAX 180	180	50	100	1040760 5201280	16	48	4	1000 (540)	100	200	125	730	870
BIMAX 200	200	50	100	1210790 6901310	18	54	4	1000 (540)	100	220	125	765	905
BIMAX 220	220	60	100	1320880 8001400	20	60	4	1000 (540)	100	240	125	800	940
BIMAX 250	250	60	130	13201180 8001700	22	66	4	1000 (540)	103	270	125	850	990
BIMAX 280	280	70	130	16101190 10401760	26	78	4	1000 (540)	106	300	125	905	1045
BIMAX 300	300	70	130	16101390 10401960	28	84	4	1000 (540)	106	320	125	940	1080

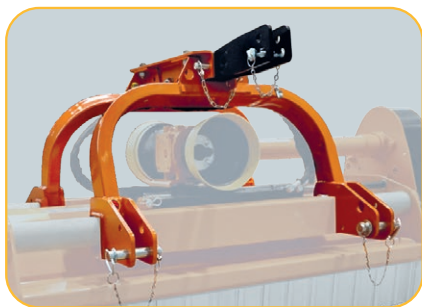


- Podwójny 3-pkt. ukl. zawieszenia mechanicznie przesuwany obustronny, Kat. 2
- Double displaceable and reversible 3-point linkage, Cat. II. (mechanical)




- Samoczyszczący regulowany tylny wał
- Self-cleaning and adjustable rear roller

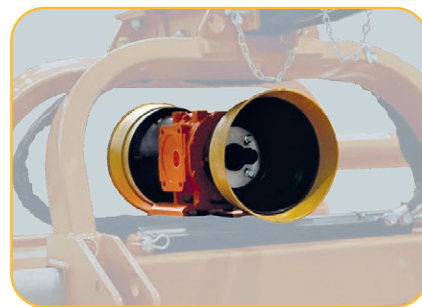

- Skrzynia przekładniowa z wałem przelotowym oraz podwójnym wolnym kołem
- Through-shaft and double free wheel in the gearbox



- WOM 540/1000 g/min (odwrocenie kół pasowych)
- PTO 540/1000 rpm (reversing the pulleys)



- * Skrzynia przekładniowa z wolnym kołem (obowiązkowe)
- Gearbox with double free wheel (mandatory)



Opcjonalnie


OPCJE



- Hydrauliczny przesuw boczny z węzami i szybkozłączami
- Hydraulic side shift with hoses and quick couplings



- Przednie łańcuchy ochronne
- Front chains protectors



- Zestaw tablic ostrzegawczych ze światłami
- Set road-warning panels with lights



- Płozy ze stali odpornej na ścieranie
- Skids of anti-wearing steel



- WOM
- Pto drive shaft

DUAL



STRENX®
PERFORMANCE STEEL




Przedni i tylny mulcher do traktorów od 70 do 160 KM. Sprawdzi się podczas mulczowania trawy, krzewów, łodyg kukurydzy i słonecznika, zarośli i rozdrabniania gałęzi o średnicy 6-8 cm. Idealny do porządkowania pól, terenów zielonych, parków, ogrodów oraz do odłogowania.




Front and rear mulcher to fit tractors from 70 to 160 HP. It is suited to mulch grass, bushes, maize stalks, corn stalks, sunflowers, scrub and pruning up to Ø 6-8 cm., ideal for general clearing of open-field crops, green areas, parks, gardens, and for set aside applications.

Mod.													
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	min	max
DUAL 200	200	70	160	1040 960 520 1480	18	54	4	1000 (540)	105	220	120	875	975
DUAL 230	230	70	160	1320 980 800 1500 1320 1180	20	60	4	1000 (540)	105	250	120	940	1040
DUAL 250	250	70	160	1320 1180 800 1700 1610 1190	22	66	4	1000 (540)	105	270	120	990	1090
DUAL 280	280	90	160	1610 1190 1090 1710 1610 1390	26	78	4	1000 (540)	105	300	120	1070	1170
DUAL 300	300	70	160	1610 1390 1090 1910 1610 1390	28	84	4	1000 (540)	105	320	120	1110	1210

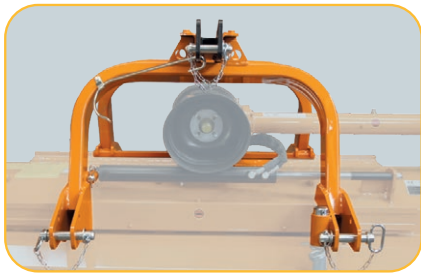

- Podwójny 3-pkt. ukl. zawieszenia mechanicznie przesuwany dwustronny, centralny, Kat. 2
- Double and displaceable 3-point linkage, centre mounted, Cat. II (mechanical)

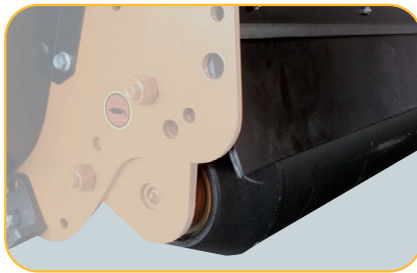


- Samooczyszczający, regulowany tylny wał Ø 194
- Self-cleaning and adjustable Ø 194 rear roller




- Płozy ze stali odpornej na ścieranie
- Skids of anti-wearing steel




- Automatyczne napinanie pasów
- Full automatic belts adjuster

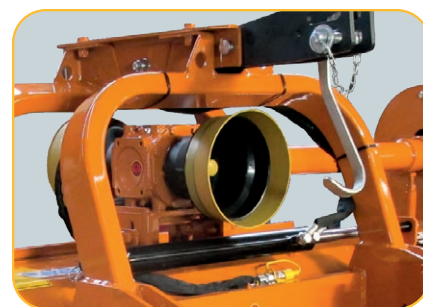

- Skrzynia przekładniowa z wałem przelotowym oraz podwójnym wolnym kołem
- Through-shaft and double free wheel in the gearbox



OPCJE

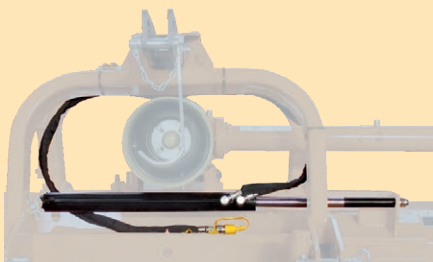


- Hydrauliczny przesuw boczny z węzami i szybkozłączami
- Hydraulic side shift with hoses and quick couplings



- Zestaw sprężyn odciążających
- Weight relief springs-kit



Opcjonalnie



- Zestaw tablic ostrzegawczych ze światłami
- Set road-warning panels with lights



- Przednie koła z regulacją wysokości
- Height adjustable front wheels



- WOM
- Pto drive shaft

XPRO



STRENX®
PERFORMANCE STEEL




Przedni i tylny profesjonalny mulcher o wysokiej wytrzymałości, do traktorów od 100 do 250 KM. Sprawdzi się podczas mulczowania trawy, krzewów, łodyg kukurydzy i słonecznika, zarośli i rozdrabniania gałęzi o średnicy 8-10 cm. Idealny do porządkowania nieużytków, pól, terenów zielonych, parków, ogrodów, pod drzewami oraz odłogowania.




Front and rear heavy-duty professional mulcher to fit tractors from 100 to 250 HP. It is suited to mulch grass, bushes, maize stalks, corn stalks, sunflowers, scrub and pruning up to Ø 8-10 cm., ideal for general clearing of uncultivated fields, open-field crops, green areas, parks, gardens, under-wood and for set aside applications.


Mod.	 cm	 HP	 mm	 n°	 n°	 PTO	 A B C cm	 min	 max
	cm	Min	Max					min	max
XPRO 200	200	100	250	 1250 750 730 1270	18	5	1000 (540)	122 220 137	1275 1555
XPRO 230	230	100	250	 1320 980 800 1500	20	5	1000 (540)	122 250 137	1355 1645
XPRO 250	250	100	250	 1500 1000 980 1520	22	5	1000 (540)	122 270 137	1415 1705
XPRO 280	280	100	250	 1610 1190 1090 1710	26	5	1000 (540)	122 300 137	1520 1810
XPRO 300	300	100	250	 1610 1390 1090 1910	28	5	1000 (540)	122 320 137	1560 1850

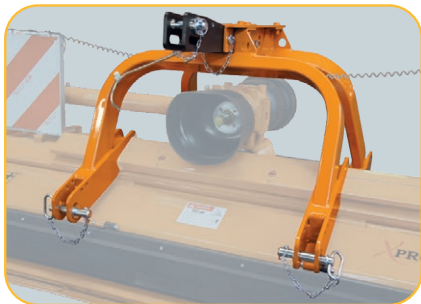

- Podwójny 3-pkt. ukl. zawieszenia hydraulicznie przesuwany dwustronny, centralny, Kat. 2-3
- Double and displaceable 3-point linkage, centre mounted, Cat. II-III (hydraulic)

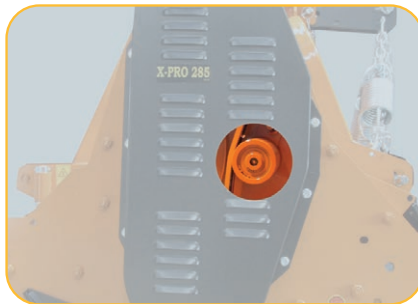

- Automatyczne napinanie pasów
- Full automatic belts adjuster

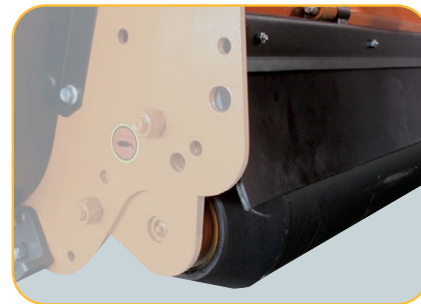


- Samooczyszczający, regulowany tylny wał Ø 220
- Self-cleaning and adjustable Ø 220 rear roller



- Skrzynia przekładniowa z wałem przelotowym oraz podwójnym wolnym kołem
- Through-shaft and double free wheel in the gearbox



- Płozy ze stali odpornej na ścieranie
- Skids of anti-wearing steel





OPCJE



- Zestaw sprężyn odciążających
- Weight relief springs-kit



- Zestaw tablic ostrzegawczych ze światłami
- Set road-warning panels with lights



- Skrobak rolki
- Roller scraper



- Obrotowe przednie koła
- Pivoting front wheels



- WOM
- Pto drive shaft

XPRO/F




STRENX®
PERFORMANCE STEEL




Przedni i tylny profesjonalny mulcher o wysokiej wytrzymałości, do traktorów od 100 do 250 KM. Sprawdzi się podczas mulczowania trawy, krzewów, łodyg kukurydzy i słonecznika, zarośli i rozdrabniania gałęzi o średnicy 10-12 cm. Idealny do porządkowania nieużytków, pól, terenów zielonych, parków, ogrodów, pod drzewami oraz odłogowania.




Front and rear heavy-duty professional mulcher to fit tractors from 100 to 250 HP. It is suited to mulch grass, bushes, maize stalks, corn stalks, sunflowers, scrub and pruning up to Ø 10-12 cm., ideal for general clearing of uncultivated fields, open-field crops, green areas, parks, gardens, under-wood and for set aside applications.


Mod.												
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	PTO	A	B	C	min	max
XPRO/F 200	200	100	250	1250750 7301270 1320980	18	5	1000 (540)	122	220	144	1320	1600
XPRO/F 230	230	100	250	8001500 15001000 9801520	20	5	1000 (540)	122	250	144	1410	1700
XPRO/F 250	250	100	250	16101190 10901710 16101390	22	5	1000 (540)	122	270	144	1475	1765
XPRO/F 280	280	100	250	10901710 16101390 10901910	26	5	1000 (540)	122	300	144	1585	1875
XPRO/F 300	300	100	250	10901910	28	5	1000 (540)	122	320	144	1630	1920

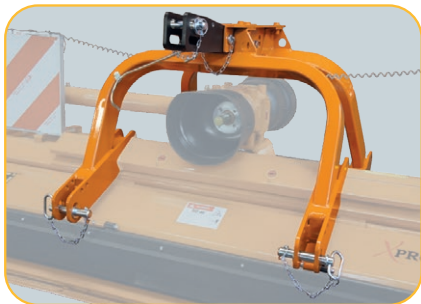

- Podwójny 3-pkt. ukl. zawieszenia hydraulicznie przesuwany dwustronny, centralny, Kat. 2-3
- Double and displaceable 3-point linkage, centre mounted, Cat. II-III (hydraulic)

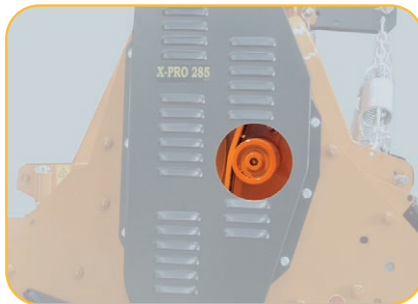

- Automatyczne napinanie pasów
- Full automatic belts adjuster

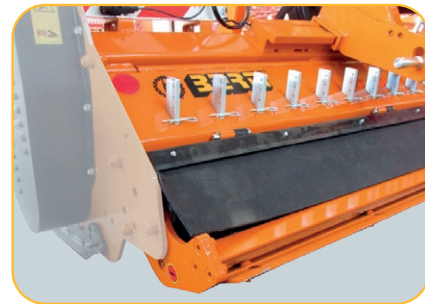


- Samooczyszczający, regulowany tylny wał Ø 220 mm ze skrobakiem i grabiami
- Self-cleaning and adjustable Ø 220 rear roller with scraper and rakes



- Skrzynia przekładniowa z wałem przelotowym oraz podwójnym wolnym kołem
- Through-shaft and double free wheel in the gearbox



- Płozy ze stali odpornej na ścieranie
- Skids of anti-wearing steel




OPCJE



- Zestaw sprężyn odciążających
- Weight relief springs-kit



- Zestaw tablic ostrzegawczych ze światłami
- Set road-warning panels with lights

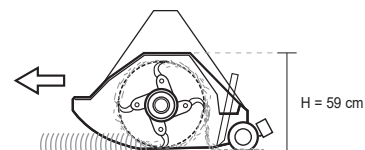

- Obrotowe koła
- Pivoting front wheels



- Walek WOM
- Pto drive shaft



EKR



EKR/M



EKR/S



TBM



TBM/S



BIMAX




DUAL



XPRO



XPRO/F

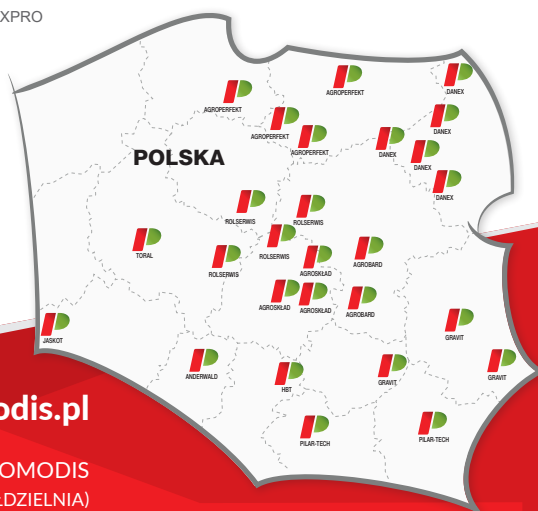

www.promodis.pl

SOCIETE PROMODIS
(SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELNIA)

Oddział w Polsce
ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, Polska
tel. (+48) 52 583 50 00
NIP: 1090001310 – REGON: 141849884



Promodis

Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one jedynie charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach w niniejszej broszurze. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ww. rozbieżności nie są podstawą do roszczeń wobec żadnej z firm wydających bądź dystrybuujących tę broszurę informacyjną. Prezentowane na każdej stronie ceny są orientacyjnymi cenami netto (chyba że wskazano inaczej). W żadnym wypadku ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Do dyspozycji użytkowników na ostatniej stronie pozostawiamy kontakt do działu handlowego, który dostarczy wszelkich aktualnych danych oraz służy pomocą w precyzyjnym określeniu cen oraz warunków zakupu. Promodis Spółka Akcyjna Spółdzielnia z kapitałem zmiennym, 45075 Orleans Cedex 2, Francja, www.promodis.fr Societe Promodis (Spółka Akcyjna, Spółdzielnia) Oddział w Polsce, ul. Sierpecka 10, 09-402 Płock, k.kinstler@promodis.fr