



BERTi[®]

AF
AF/L
AF/REV



**Mulczery do winnic i sadów do traktorów
od 30 do 90 KM**



Mulchers for vineyard and orchard for tractors from 30 to 90 HP



AF



STRENX®
PERFORMANCE STEEL




Mulczery do winnic i sadów, do mulczowania trawy, krzewów i gałęzi o średnicy od 4-5 cm. Do traktorów od 30 do 60 KM.



Mulcher for vineyard and orchard, suited to mulch grass, bushes and pruning up to Ø 4-5 cm. For tractors from 30 to 60 HP.

Mod.													
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	min	max
AF 135	135	30	60	715635 3451005	12	36	3	540 (1000)	85	150	100	375	460
AF 145	145	30	60	715735 3451105	14	42	3	540 (1000)	85	160	100	400	480
AF 160	160	40	60	715885 3451255	14	42	3	540 (1000)	85	175	100	425	500
AF 180	180	40	60	7151085 3451455	16	48	3	540 (1000)	85	195	100	460	525

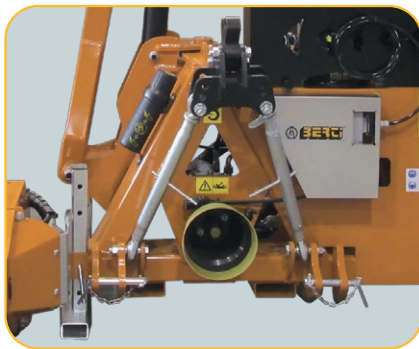

- 3-punktowy regulowany układ zawieszenia, ze wspornikami mocującymi, Kat. 2
- 3-point linkage Cat. II. and locking tie rods with holding bracket



- Chłodnica oleju
- Oil cooler



- Centralne mocowanie ramienia obracane w zakresie 100°
- Central 100° pivoting arms frame



- Obroty wsteczne rotora tnącego
- Reversible rotation of the spiral rotor




- Pozycja pływająca ramienia i głowicy roboczej (kopiowanie terenu podczas koszenia)
- Floating system on the first arm and on the rotor



- Zabezpieczenie hydrauliczne przy uderzeniu w przeszkodę - hydro-akumulator z azotem
- Hydraulic breakaway with nitrogen accumulator and auto-return



- Sterowanie mechaniczne za pomocą 5 dźwigni
- Cables controls with 5 levers



AF/L



STRENX®
PERFORMANCE STEEL




Mulcher do winnic i sadów, sprawdzi się podczas mulczowania trawy, krzewów i gałęzi o średnicy do 5-6 cm. Do traktorów od 40 do 90 KM.



Mulcher for vineyard and orchard, suited to mulch grass, bushes and pruning up to Ø 5-6 cm. for tractors from 40 to 90 HP.


Mod.													
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	min	max
AF/L 105	105	40	90	600 450 360 690	10	30	3	540 (1000)	90	120	100	395	475
AF/L 115	115	40	90	650 500 360 790	10	30	3	540 (1000)	90	130	100	410	490
AF/L 125	125	40	90	700 550 360 890	12	36	3	540 (1000)	90	140	100	425	510
AF/L 135	135	40	90	700 650 360 990	12	36	3	540 (1000)	90	150	100	440	530
AF/L 145	145	40	90	700 750 360 1090	14	42	3	540 (1000)	90	160	100	465	560
AF/L 160	160	50	90	700 900 360 1240	14	42	3	540 (1000)	90	175	100	500	595
AF/L 180	180	50	90	700 1100 360 1440	16	48	4	540 (1000)	90	195	100	545	640
AF/L 200	200	50	90	810 1190 440 1560	18	54	4	540 (1000)	90	215	100	590	685

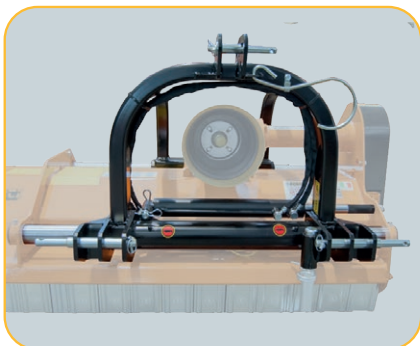


- 3-pkt. ukl. zawieszenia mechanicznie przesuwany z cignem gornym, Kat. I
- Displaceable three points linkage, Cat. I (mechanical) and top link tie-rod




- Regulowany i poziomowany walek ze skrobakiem
- Adjustable and levelling roller with scraper

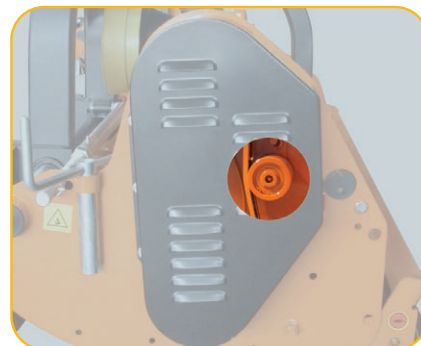


- Automatyczny napinacz pasow
- Full automatic belts adjuster



- WOM 540/1000 rpm/min (odwrocenie kol pasowych)
- PTO 540/1000 rpm (reversing the pulleys)

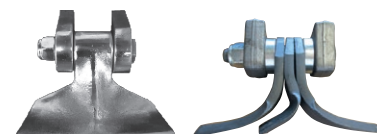

Opcjonalnie




H = 42 cm



- Fazowany profil po prawej stronie, bez wystajacych elementow
- Chamfered profile on the right hand side, with no juts

OPCJE

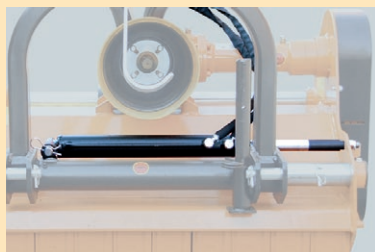

- Hydrauliczny przesuw boczny z wężami i szybkozłączami
- Hydraulic side shift with hoses and quick couplings



- Tylny walek poziomujący o zwiększonej średnicy
- Rear levelling roller with increased diameter



- Grabie zbierające gałęzie do rozdrobnienia
- Collecting rakes



- WOM
- Pto drive shaft




- Płozy
- Skids



- Centralne zawieszenie przekładni
- Centre mounted linkage

Mod.	
mm	
AF/L 160	980 620 605 995
AF/L 180	980 820 605 1195
AF/L 200	1150 850 780 1220

AF/REV

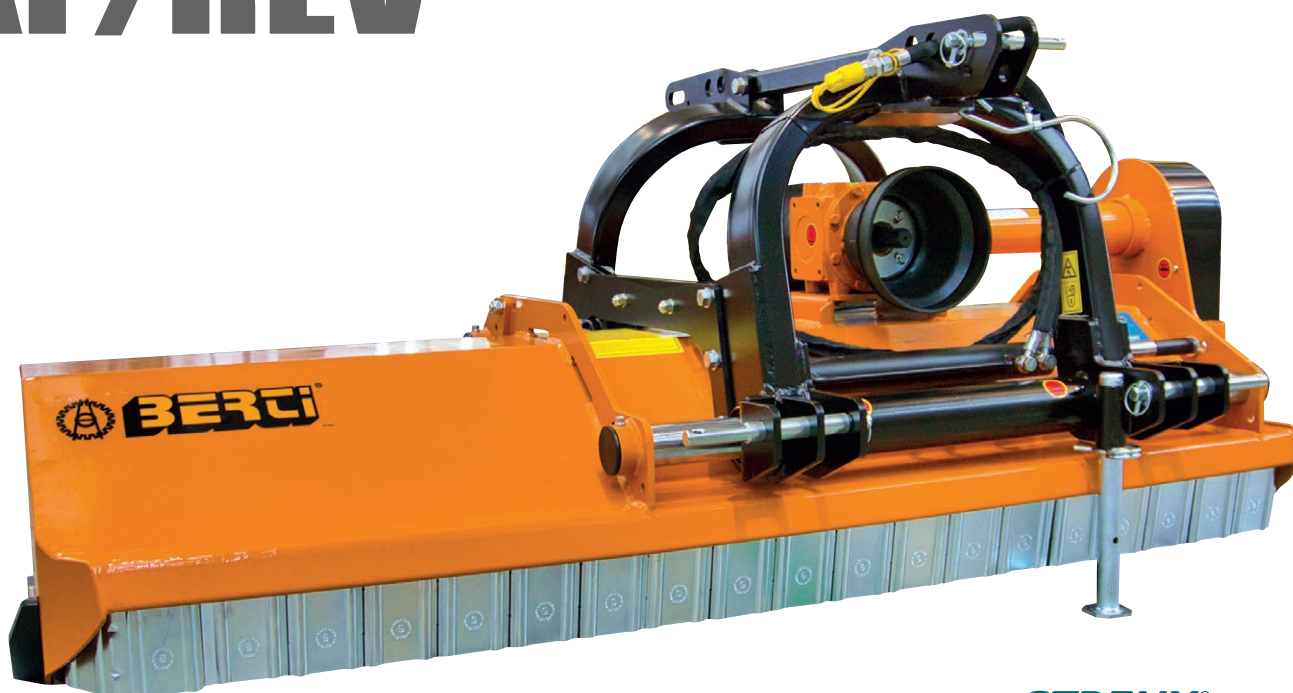

STRENX®
PERFORMANCE STEEL



Mulcher zawieszany na przedni układ zawieszenia ciągnika, albo do ciągników z napędem wstęcznym, o mocy od 40 do 90 KM. Do mulczowania trawy, krzewów i rozdrabniania gałęzi o średnicy od 5 do 6 cm w winnicach i sadach.




Mulcher to fit front tractors' linkage or reverse-drive tractors, from 40 to 90 HP. Suited to mulch grass, bushes and pruning up to Ø 5-6 cm. on vineyards and orchards.


Mod.													
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	min	max
AF/REV 105	105	40	90	600 450 360 690	10	30	3	540 (1000)	90	125	118	455	535
AF/REV 115	115	40	90	650 500 360 790	10	30	3	540 (1000)	90	135	118	465	545
AF/REV 125	125	40	90	700 550 360 890	12	36	3	540 (1000)	90	145	118	475	560
AF/REV 135	135	40	90	700 650 360 990	12	36	3	540 (1000)	90	155	118	485	575
AF/REV 145	145	40	90	700 750 360 1090	14	42	3	540 (1000)	90	165	118	505	600
AF/REV 160	160	50	90	700 900 360 1240	14	42	3	540 (1000)	90	180	118	550	645
AF/REV 180	180	50	90	700 1100 360 1440	16	48	4	540 (1000)	90	200	118	595	690
AF/REV 200	200	50	90	810 1190 440 1560	18	54	4	540 (1000)	90	220	118	645	740



- 3-pkt. ukl. zawieszenia mechanicznie przesuwany i dwustronny, Kat. I
- Displaceable and reversible double three points linkage, Cat. I (mechanical)

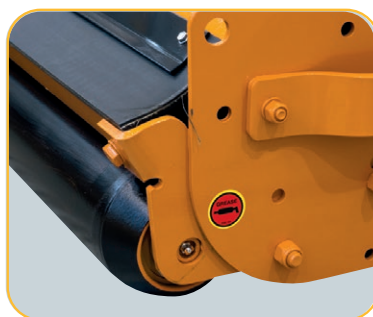


- Regulowany i poziomowany wałek ze skrobakiem
- Adjustable and levelling roller, with scraper

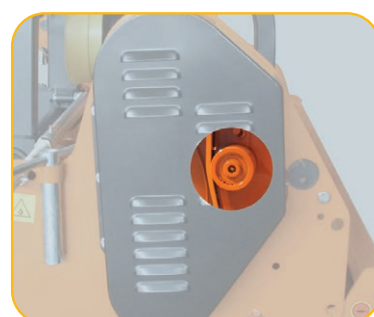



- Automatyczny napinacz pasów
- Full automatic belts adjuster



- Fazowany profil po prawej stronie, bez wystających elementów
- Chamfered profile on the right hand side, with no juts

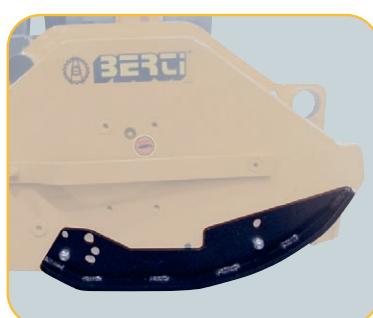


- Płozы
- Skids

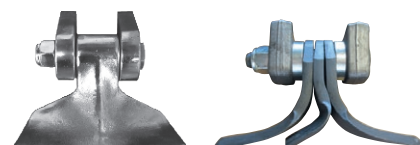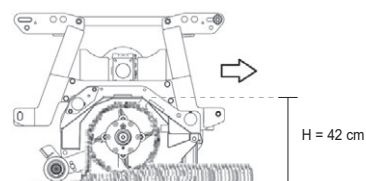


Opcjonalnie


OPCJE

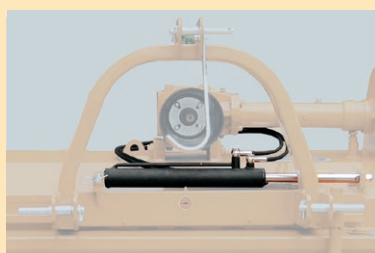


- Hydrauliczny przesuw boczny z węzami i szybkozłączami
- Hydraulic side shift with hoses and quick couplings

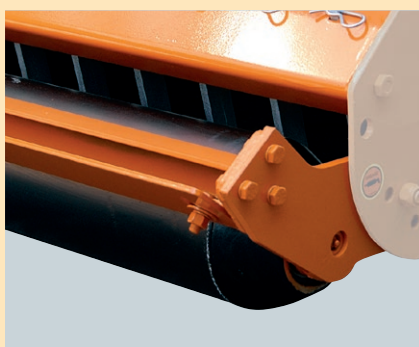

- Tylny wałek poziomujący o zwiększonej średnicy
- Rear levelling roller with increased diameter

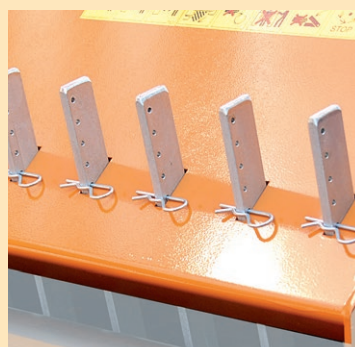

- Grabie zbierające gałęzie do rozdrobnienia
- Collecting rakes

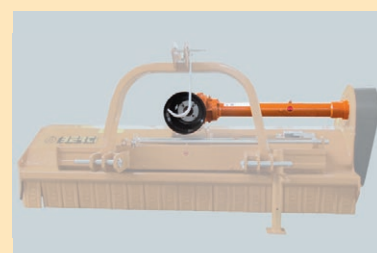

- Centralne zawieszenie przekładni
- Centre mounted linkage

Mod.	
	mm
AF/REV 160	980 620 605 995
AF/REV 180	980 820 605 1195
AF/REV 200	1150 850 780 1220




- WOM.
- Pto drive shaft


AF



AF/L

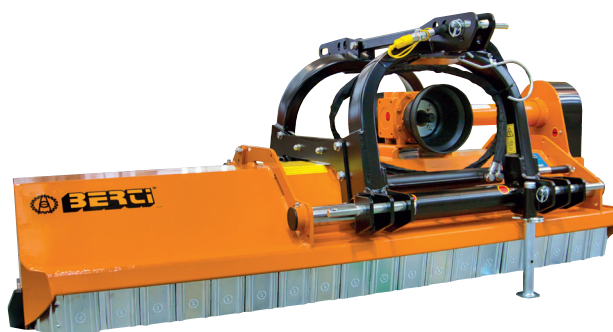

AF/REV

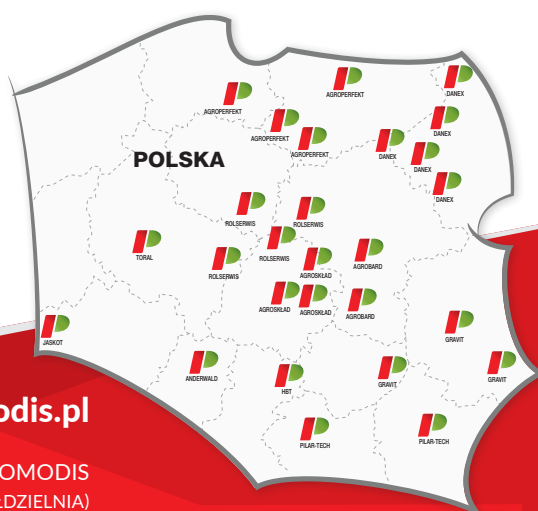

SOCIETE PROMODIS
(SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELNIA)

Oddział w Polsce
ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, Polska
tel. (+48) 52 583 50 00
NIP: 1090001310 – REGON: 141849884

