


cosmos

MECHANIZACJA CIĘCIA GAŁĘZI





MASZYNY STWORZONE DO KAŻDEGO SADU

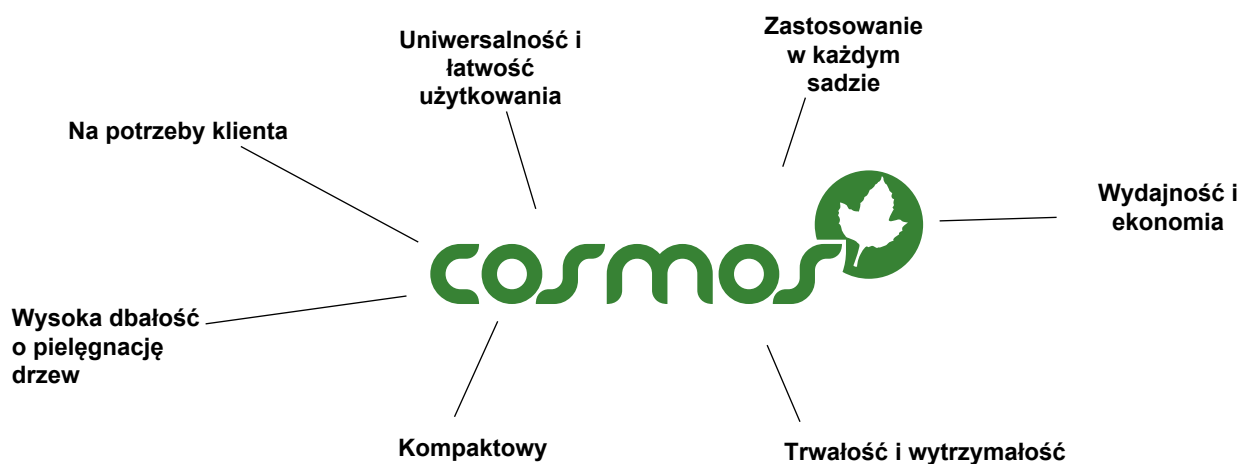

ZALETY MECHANIZACJI CIĘCIA

- Konfiguracja dla dużych wysokości
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Oszczędność czasu i długa żywotność
- Wszechstronny i bezpieczny w użyciu
- Sprzęt do przycinania zgodnie z wymaganiami
- Nadanie drzewu odpowiedniego kształtu
- Wzrost zawiązywania owoców i jakości
- Zmniejszenie potencjału kwiatowego
- Zwiększenie przerzedzania
- Równoważenie organów wegetatywnych i owocujących

- Wszechstronność, podwójne zastosowanie: mechaniczne przycinanie sadów i pielęgnacja żywopłotów i/lub obrzeży pól
- Kompaktowy
- AAdaptacja na ciągnik od 1,5 tony



PANEL STEROWANIA

Do łatwej obsługi

EKONONOMIA

Oszczędność czasu

PROSTOTA I WYDAJNOŚĆ



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA PRZEDNIEGO LUB TYLNEGO

Aby dostosować się do wszystkich rodzajów nośników

PRACA Z PRAWEJ STRONY

LAMIER ▶
Od 4 do 6 pił tarczowych



ŁATWA WYMIANA PIŁ TARCZOWYCH NA NOŻE TNĄCE



▲ **JEDNOSTKA HYDRAULICZNA**



▶ **BIODEGRADOWALNY OLEJ**

Brak wymiany przez cały okres eksploatacji sprzętu*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Lamier	Wysokość cięcia(m)		Wydajność cięcia (mm)		Długość cięcia(m)	Waga Cosmos + Lamier (kg)	Waga nośnika (kg)
		Poziomo	Pionowo	Piły tarczowe	Noże na dysku			
COSMOS 101	4500	3.80	5.40	160	25	1.59	400 + 100	1500
COSMOS 101	5500	3.80	5.80	160	25	1.95	400 + 120	1500
COSMOS 101	6500	3.80	6.12	160	25	2.32	400 + 155	2000

*Olej należy poddawać analizie



**ŁATWA WYMIANA
PIŁ TARCZOWYCH
NA NOŻE TNĄCE**

Uniwersalne rozwiązanie
dla każdego sadu




**WERSJA
TELESKOPOWA**

Dla wyższego cięcia
(+1m)



LAMIER
Od 3 do 7 pił
tarczowych

**NA
ŻYCZENIE**
Listwa tnąca
3m

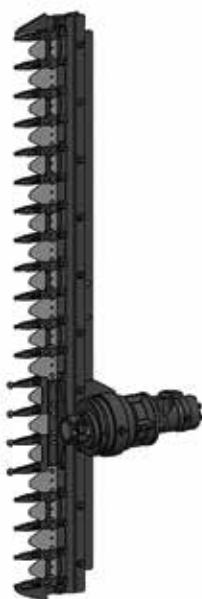

DANE TECHNICZNE

Model	Lamier	Wysokość cięcia (m)		Wydajność cięcia (mm)		Długość cięcia (m)	Waga Cosmos + Lamier (kg)	Waga nośnika (kg)
		Poziomo	Pionowo	Piły tarczowe	Noże na dysku			
COSMOS 105	4500	4.00	5.23	160	25	1.59	350 + 100	2500
COSMOS 105	5500	4.00	6.19	160	25	1.95	350 + 120	2500
COSMOS 105	6500	4.00	6.55	160	25	2.32	350 + 155	3000
COSMOS 105T	6500	5.00	7.55	160	25	2.32	400 + 155	3000
COSMOS 105T	7500	5.00	7.90	160	25	2.69	400 + 185	3000

*Olej sprawdzany za pomocą analizy

ZALETY

- Wyjątkowa wydajność przycinania gałęzi w wersji teleskopowej
- Kompaktość
- Perfekcyjne rozwiązanie do wszystkich typów sadów

- Skuteczne przycinanie gałęzi o średnicy do 16 cm w przypadku pił tarczowych 2,5 cm w przypadku noży



OPCJONALNIE

Jednostka hydrauliczna z podwójną pompą

BIODEGRADOWALNY OLEJ

Brak opróżniania przez cały okres eksploatacji sprzętu*



PASKI NAPĘDOWE

Poly Vé 5-rowkowe




PANEL STERUJĄCY

2 prędkości : szybka/wolna



OPCJONALNIE

Piła dolna

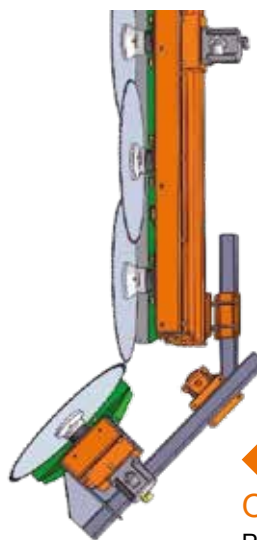

OPCJONALNIE

Zawieszenie na przód albo tył ciągnika



EFEKT CIĘCIA

Czyste cięcie które nie wpływa negatywnie na wegetację



PANEL STERUJĄCY

Standard



WERSJA TELESKOPOWA ▶

Wyjątkowa maszyna do nietypowych wysokości



KOMPAKTOWOŚĆ ▶

Aby przycinać jak najbliżej ciągnika z maksymalnym przesunięciem

◀ LAMIER

Od 4 do 7 pił tarczowych

ŁATWA WYMIANA PIŁ TARCZOWYCH NA NOŻE TNĄCE




DANE TECHNICZNE

Model	Lamier	Wysokość cięcia(m)		Wydajność cięcia (mm)		Długość cięcia (m)	Waga Cosmos + Lamier (kg)	Waga nośnika (kg)
		Pozioma	Pionowa	Piły tarczowe	Noże na dyskach			
COSMOS 200T	4600	5.00	7.50	200	25	2.00	780 + 185	4000
COSMOS 200T	5600	5.00	8.00	200	25	2.47	780 + 220	4000

*Oil validity by analysis

ZALETY

- Rozwiązanie, aby utrzymać sady w dobrej kondycji
- Montowany z przodu dla doskonałej widoczności
- Podwójny kierunek obrotów noży do przycinania gałęzi
- Wersja teleskopowa: do 8m w
- Niezwykła zdolność cięcia piłą tarczową: średnica do 20 cm




PASEK NAPĘDU

Poly Vé 10-rowkowy



OPCJONALNIE

Piła dolna

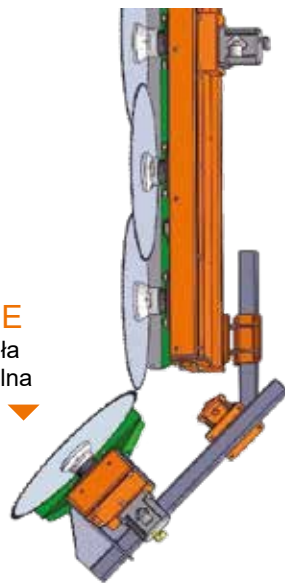

OPCJONALNIE

Jednostka hydrauliczna z podwójną pompą



PRACA Z PRZODU
Dla najwyższej precyzji

OPCJONALNIE
Druga piła
Lamier



Coup.ee
UNE DIFFERENCE DE TAILLE

PANOLIN®
Swiss Oil Technology

BIODEGRADOWALNY OLEJ
Gwarantowana praca przez 5000 h*

Promodis


LAMIER

Od 4 do 9 pił
tarczowych albo noży



PASEK NAPĘDU

Poly Vé 10-rowkowy



NA ŻYCZENIE

Dodatkowy element
przycinający na
górze w celu
zmniejszenia liczby
przejazdów w
rzędach

PRZESUNIĘCIE HYDRAULICZNE

Przesuw o 70cm

MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA HYDRAULICZ- NEGO

Od ciągnika

MONTAŻ NA PRZEDNI TUZ



*Olej podlega analizie

ZALETY

- Uniwersalny nośnik do cięcia zarówno drobnych jak i dużych gałęzi
- Dostępna długość cięcia do 4,90m
- Wydajność cięcia do 20 cm
- Prędkość cięcia w zieleni do 5 km/h



OPCJONALNIE

Listwa tnąca 3m do Cosmos 300L



OPCJONALNIE

Selektor funkcji do sterowania cylindrami



OPCJONALNIE

Jednostka hydrauliczna z podwójną pompą



MONTAŻ NA
CIĄGNIKU Z
ŁADOWACZEM
CZOŁOWYM I
ŁADOWACZEM
TELESKOPOWYM



PANOLIN[®] +
Swiss Oil Technology


BIODEGRADOWALNY
OLEJ

Brak wymiany przez cały okres eksploatacji sprzętu*



OPCJONALNIE

Wspornik
zaczepowy





▲
**ŁATWA WYMIANA PIŁ
TARCZOWYCH NA
NOŻE TNĄCE**

Uniwersalne dla każdego sadu



**PANEL
STEROWANIA**

Umieszczony
w kabinie
ciągnika

▶
**PASKKI
NAPĘDU**

Poly Vé 5-rowkowy



**KONFIGURACJA
WYSOKOŚCI** ▶

Na potrzeby klienta

**PRZEDNIE
ZAWIESZENIE** ▶

Dla najlepszej
widoczności



ZALETY

- Podwójny Lamier
- Możliwość wyposażenia w system przejść pod siatką w celu dostosowania do gabarytów sadów
- Mechaniczne lub hydrauliczne wsuwanie elementów wyposażenia w celu uniknięcia zderzenia ze słupkami
- Stojak do przechowywania po sezonie
- Konfiguracja wysokości według specyfikacji



◀ **OPCJONALNIE**
Dodatkowe elementy tnące

◀ **LAMIER**
Od 3 do 8 pił tarczowych


▶ **OPCJONALNIE**
Jednostka hydrauliczna z podwójną pompą

BIODEGRADOWALNY OLEJ

Gwarancja 5 000 godzin*



SIEĆ PROMODIS W POLSCE

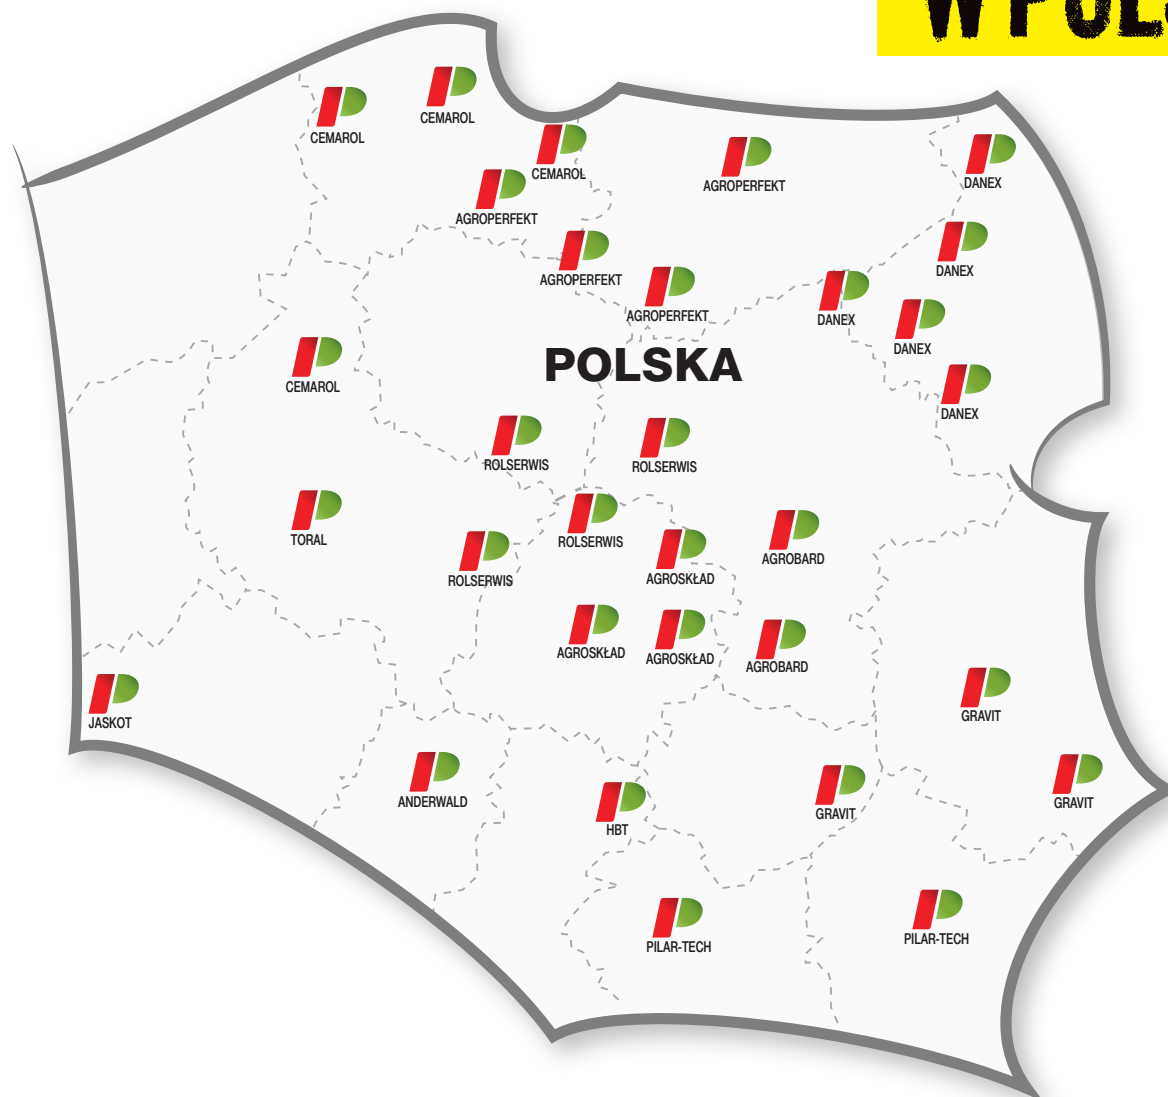

www.promodis.pl

SOCIETE PROMODIS
(SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELNIA)

Oddział w Polsce

ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, Polska

tel. (+48) 52 583 50 00

NIP: 1090001310 – REGON: 141849884



Promodis